


週邊器材

數位輸入擴充模組

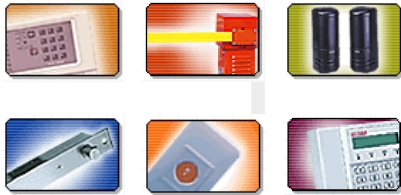

MS-12D1

產品規格

- ◎ 工作電壓12VAC/DC 輸入，1VA(Min)/3VA(MAX)
- ◎ 可連接12點輸入，每一點可由主機設為常開(NO)或常閉(NC)輸入
- ◎ 輸入接點具內部Pull High電路，僅需乾接點輸入即可
- ◎ 採DIP SW編碼方式定址
- ◎ 可由數位監控主機時間/事件程式，規劃Enable/Disable設定
- ◎ 每一點輸入對應一組LED顯示輸入狀況
- ◎ 具電源指示燈，CPU工作指示燈(Watch Dog)及傳輸/接收指示燈
- ◎ 通訊傳輸方式：RS-485
- ◎ 傳輸距離：1000M；連結偵測點數：744點可獨立運作(Stand-alone)
- ◎ 具有1,000Vdc光耦合隔離能力,可接受乾接點或開集極式輸入信號
- ◎ EMC Directive 89/336/EEC (European CE Mark)