

安裝要點

1. 適當安裝高度約2.5公尺
2. 避免安裝於易受燈光照射處，或風扇、冷氣口
3. 裝置或更換燈管時，不可直接用手接觸燈管，以免日後發生燈管爆裂情形
4. 接通電源前，務必確認燈規格是否符合電源電壓
5. 不可顛倒裝置，以防感應器進水

產品規格

使用電源	110V~220V AC通用	※請注意使用適當規格之燈管(110V或220V)
使用燈管		
感應範圍	110° ~170° 、18公尺(中央偵測區，環境溫度20℃)	
亮燈時間	最短約5~8秒，最長約15~18分鐘	
工作時機	白天~夜晚(可微調)	
防水等級	IP-54(戶外耐雨型)	
溫機時間	1分鐘(通電後亮燈1分鐘後正常運作)	
最大負載	1000W(內置10A保險絲)	

調整注意事項

1. 旋轉調整鈕位置至 $\oplus \ominus \odot \lrcorner$ 時，如感覺有阻力無法繼續轉動時表示調整行程到底，請勿用力轉動，以免扭斷調整鈕
2. 安裝調整完畢後，請務必執行步行測試，以確定安裝調整正確無誤

各項功能調整


一. 亮燈時間TIME

接通電源五秒後即亮燈約1分鐘，熄燈後即可正常調整設定

※ ● 標示時間刻度為概約值，實際亮燈時間


請依實際測試為準

- 設定亮燈時間內如有連續感應，將持續延長亮燈時間，直至人、車離去或停止移動後，即依設定時間熄滅

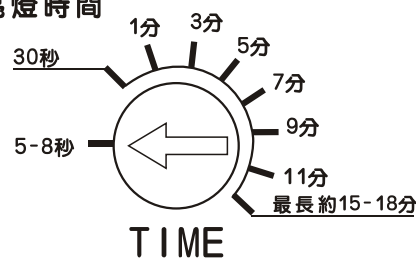

二. 亮燈時機LUX


亮燈時機係由感應器內之光敏電阻對環境之阻值變化而控制，調整時請依照欲點燈時之可能環境亮度而設定

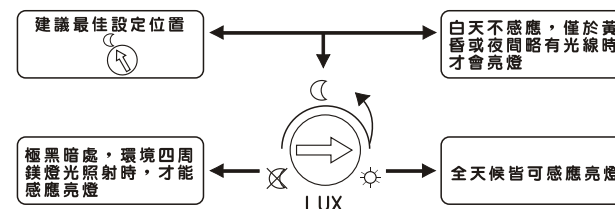


三. 感應強度SENS ※建議調整位置：旋鈕箭頭約2點鐘位置

1. SENS旋鈕箭頭位置在 $\oplus$ 時，感應距離最長，約18公尺(20℃)
2. SENS旋鈕箭頭位置在 $\ominus$ 時，感應距離最短，約8公尺(20℃)

安裝方式

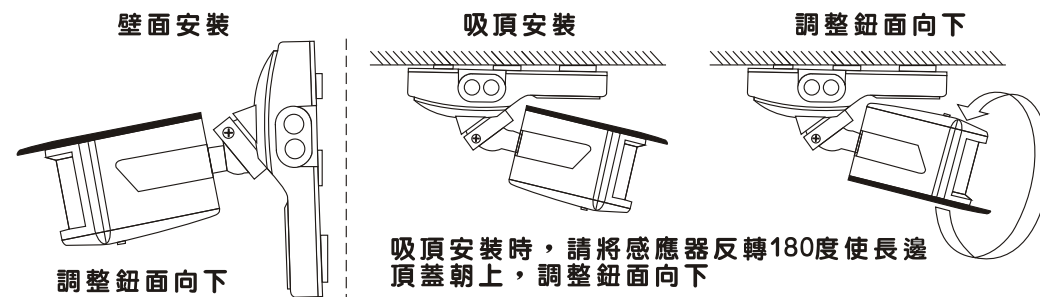

接線說明

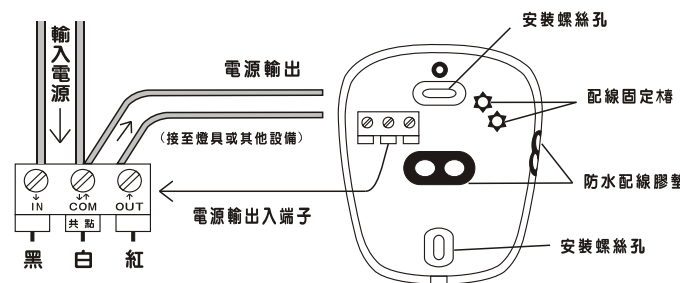

⚠ 注意

安裝地點若已裝有附變壓器之燈具，或欲使用本控制器控制附變壓器之燈具時，請將本產品安裝於距離燈具1公尺以外之位置，並應避免使感應器鏡片正面直接受到燈光照射，以免感應器受到近距離電磁波及強光之干擾而產生不正常動作。