


偵測方式：採用雙重鑑定方式，偵測玻璃破碎時所產生之特殊高頻信號與被敲擊時產生之低頻震幅，並將兩種信號進行比對產生警報。

安裝位置：首先避開本身會發出聲音的物品，如音響、電鈴、電話、鬧鐘等，其次注意室內所安裝的窗簾、地毯、吸音天花板等，皆會使感知器吸收聲音訊號及影響低頻聲音震幅，導致感知器無法正常運作。


建議：本產品安裝於二樓以上使用，其功能之穩定性更佳。

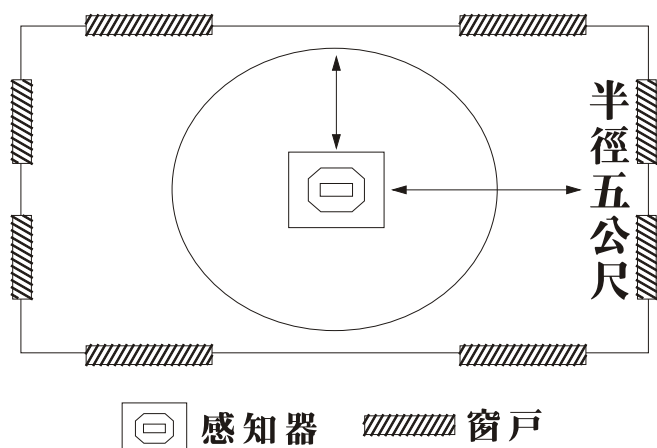


〔偵測範圍為半徑五公尺〕

註：本產品備有警報記憶功能，當JP1短路觸發警報時紅色指示燈會持續亮著，但迴路仍可繼續動作。

接線方式：

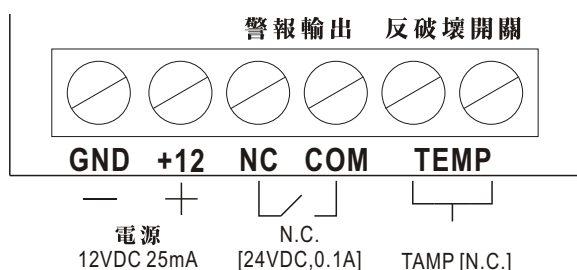


感度調整：感知器固定後，以HF的可調電阻器來調整高頻感度，以LF可調電阻器來調整低頻震幅感度，順時針調整為增強感度，逆時針則反之。

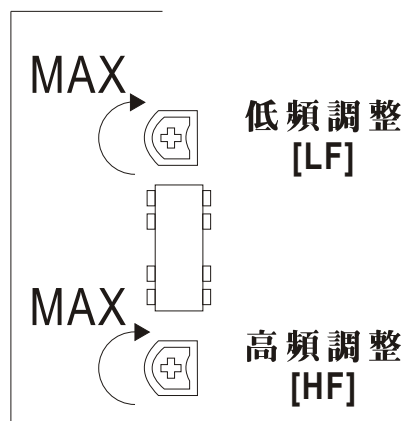

〔建議低頻調整：大玻璃調至1/3感度，小玻璃調至1/2感度〕

感知器概圖：

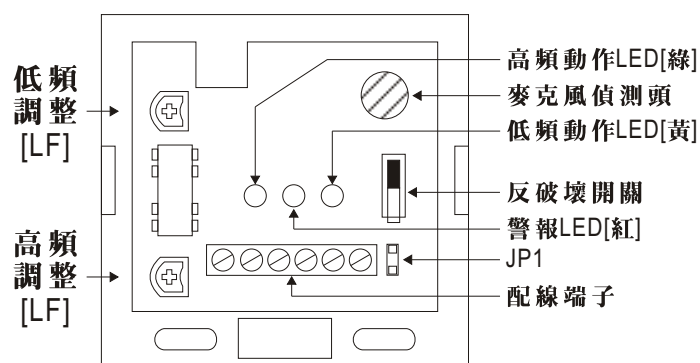

電氣規格：

輸入電壓：7~15V DC

消耗電流：25mA(12DC)

接點容量：24V DC 100mA & Tamper Switch

頻率響應：高頻1.5K Hz~7.4K Hz

低頻1Hz~1K Hz

耐電擊電壓：1.5KV

偵測範圍：半徑五公尺(MAX)

警報時間：2秒

尺寸大小：7.4cm×7.4cm×3cm