


接線圖

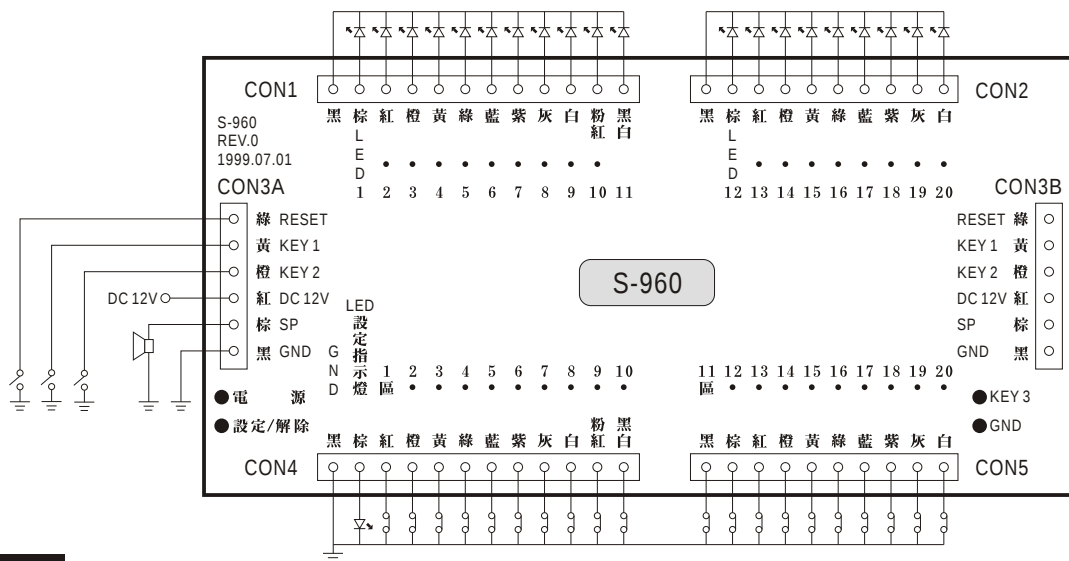


規格

1. 工作電壓：DC 12V
2. 消耗電流：170mA + SP警報喇叭輸出電流
3. SP警報喇叭輸出DC 12V 3A
4. 警報延遲時間55 sec
5. 3 組外KEY
6. 具有 20 組獨立迴路，可選擇NO/NC迴路
7. 具有 20 組獨立LED指示燈，可選擇LED為警報記憶功能或現場同步功能
8. 可選擇 20 迴路是否觸發警報

備註

1. KEY1、KEY2、KEY3使用ON/OFF開關，RESET使用復歸式開關。
2. JP1~20代表1~20區選擇NO/NC，JP短路代表該區NC迴路，JP拔起代表該區為NO迴路。
3. 機板背面有1~20個   符號，代表目前1~20區的LED為警報記憶功能；如要改成LED現場同步功能，則將切斷，短路即可。
4. 二極體D2、D4、D6、D8、D10、D12、D14、D16、D18、D20、D22、D24、D26、D28、D30、D32、D34、D36、D38、D40代表1~20區，如將該區二極體剪斷，則該區則不會觸發警報
5. 如需警報輸出輸接點，請接此電路：



配件

L-29 6P排線×1、L-29 6P雙頭排線×1、L-29 10P排線×1、L-29 12P排線×1、L-105 10P排線×1、L-105 12P排線×1