


4對1 影像選擇器

MS-CV01


基本功能介紹：

1. 電源指示燈(LED5)：電源指示
2. 傳送指示燈(LED6)：(TX)訊號傳送指示
3. 接收指示燈(LED7)：(RX)訊號接收指示
4. 傳輸線1(J1)：含電源與訊號傳輸等功能，與系統訊號傳輸幹線連接
5. 傳輸線2(J4)：與“傳輸線1”相同，兩者為並接關係
6. 影像輸出/輸入座(J2)：CH1~CH4之4通道影像輸入與1通道影像輸出
7. 影像1指示燈(LED1)：LED滅表示輸出=CH1 (此LED反相顯示)
8. 影像2指示燈(LED2)：LED亮表示輸出=CH2
9. 影像3指示燈(LED3)：LED亮表示輸出=CH3
10. 影像4指示燈(LED4)：LED亮表示輸出=CH4
11. 外線傳輸(J6)MOD SEL：外部站控制器(MS-C02)訊號傳輸系統連接用時JUMP須開路，則反之

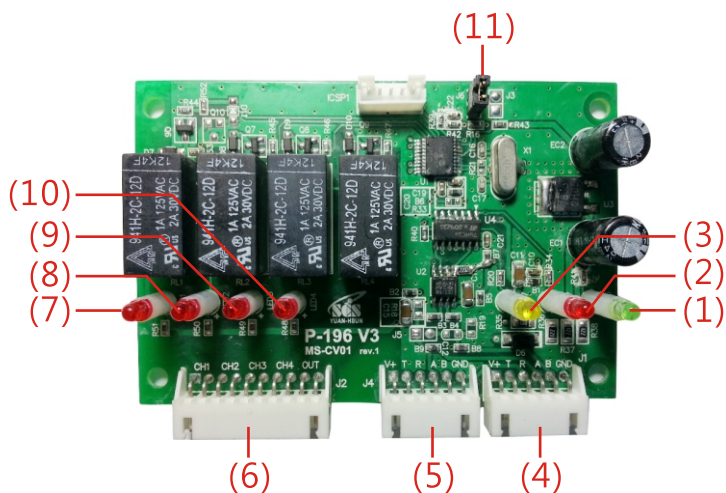

操作說明：

1. 可支援CH1~CH4共4組不同的影像訊號來源，透過對講機上的“監視”鍵做循環式切換，平時待機時保持為CH1通道輸出
2. 按下對講機上的“監視”鍵開啟監視功能時，影視對講機上顯示的是CH1通道的影像，此時若再按一下“監視”鍵，則切換至CH2通道，依序每按一下就循環切換至下一通道
3. 按對講機上的“監視”鍵達3秒以上時，可關閉監視功能，關閉監視功能後，會自動切回CH1通道
4. 處於門口機與室內機通話狀態時，1號門口機會同步切換至CH1通道，2號門口機則會同步切換至CH2通道
5. 依CH1通道，通常會接至1號門口機上的CCD，CH2通道會接至2號門口機上的CCD，以配合自動同步功能

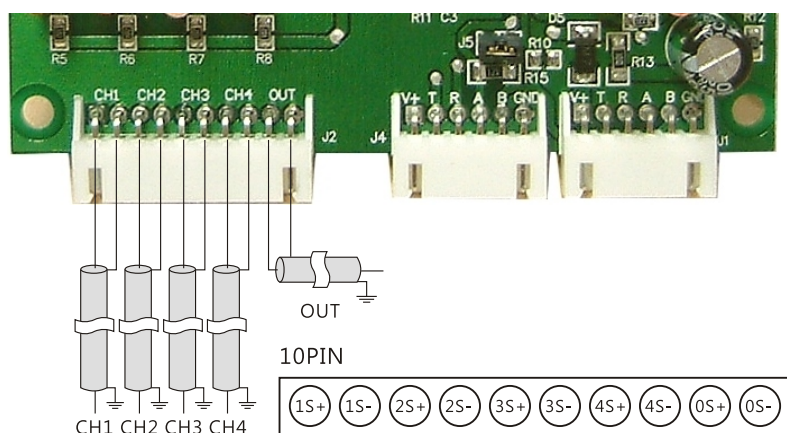

視訊	符號	名稱	顏色
1	1S+	CH1影像輸入正端	棕
2	1S-	CH1影像輸入負端	灰
3	2S+	CH2影像輸入正端	橙
4	2S-	CH2影像輸入負端	灰
5	3S+	CH3影像輸入正端	黃
6	3S-	CH3影像輸入負端	灰
7	4S+	CH4影像輸入正端	藍
8	4S-	CH4影像輸入負端	灰
9	0S+	影像輸出正端	紫
10	0S-	影像輸入負端	灰