


# 精緻型LED紅綠燈(含計數)
# TL-5900

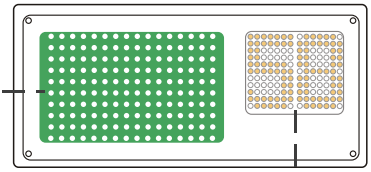

**搭配車道主機-紅綠燈接線說明**




**LED計數器接線說明**

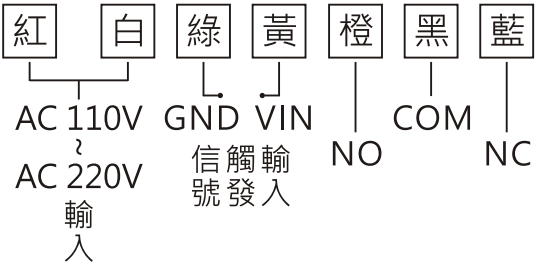


## 規格說明

- 工作電壓：AC 110V/220V
- 工作溫度：0℃～60℃
- 驅動電路設計：不因一個LED故障而影響號誌燈操作功能
- LED排列：根據燈罩及發光均勻度採特殊排列
- 外殼材質：鐵製品烤漆
- 烤漆顏色：米白 / 黑
- 外型尺寸：534(W)×242(H)×27(D)mm

## 功能說明

1. 均採高亮度超廣角LED燈板
2. 黃燈動畫顯示
3. 外型美觀大方，配線簡便
4. 具計數顯示功能(可用指撥設定四段秒數選擇，二位數以內)
5. 可搭配 I型 / Y型 車道系統

**注意：當信號未觸發時，黃燈將會恆亮**

## 觸發訊號方式

| | | |
|---|---|---|
| 暫態 |  1 2 3 4 5 | 待機下，訊號觸發輸入端之綠線、黃線(短路→開路)，會開始倒數 |
| |  1 2 3 4 5 | 待機下，訊號觸發輸入端之綠線、黃線(開路→短路)，會開始倒數 |
| ON / OFF |  1 2 3 4 5 或 1 2 3 4 5 | 1. 待機下，訊號觸發輸入端之綠線、黃線(短路)，會開始倒數<br>2. 倒數過程中，若訊號觸發輸入端之綠線、黃線(開路)，則計數會變為00 |

## 指撥設定

| 指撥開關(SW1) | | 操作 | 說明 |
|---|---|---|---|
| PIN1=ON<br>PIN2=OFF |  1 2 3 4 5 | 訊號觸發輸入端(綠線、黃線)，觸發1次數字會減1 | 設定 -1 模式 |
| PIN1=OFF<br>PIN2=ON |  1 2 3 4 5 | 訊號觸發輸入端(綠線、黃線)，觸發1次數字會加1 | 設定 +1 模式 |
| PIN1=OFF<br>PIN2=OFF<br>或<br>PIN1=ON<br>PIN2=ON |  1 2 3 4 5<br> 1 2 3 4 5 | 訊號觸發輸入端(綠線、黃線)，觸發1次數字開始倒數 | 倒數模式 |
| PIN3=OFF |  1 2 3 4 5 | 切至OFF位置 (往下扳) | 不使用 |

**指撥開關SW1的第1~5PIN需切至 OFF 位置 (出廠預設值)**