


# 門口機系列


## 傳統式8戶公共玄關 影視門口機(含門禁)



MS-H02V-R 規格	
電源電壓	主動式設計, DC-13~18V
操作時間	2分鐘後自動切斷通話
攝影機	1/3"彩色 CCD攝影機
輔助光源	具夜視白光LED輔助可見光
解析度	EIA: 510H×492V; CCIR: 550H×582V
影像圖素	251,000 Pixels
呼叫方式	呼叫住戶室內機面板樓層燈會閃爍顯示
感應設定	具感應讀卡門禁管制開電鎖功能
感應卡型式	Mifare
卡片資料辨識	32碼(32 Bits) 防拷感應卡
讀卡頻率	13.5MK Hz(Mifare)
卡片讀取距離	3-5CM(視卡片型式及環境而定)
語音模式	雙向免持對講
鈴聲	4種智慧和絃鈴聲, 震鈴聲30秒
戶數容量	8戶/28戶、48戶(需加擴充板)
安裝方式	超薄壁掛式
預埋尺寸	採用單聯盒
外殼材質	採用ABS材質, 外加抗UV老化烤漆處理, 具防水功能
外觀尺寸	80(W)×180(H)×30(D)mm



MS-H02V-R

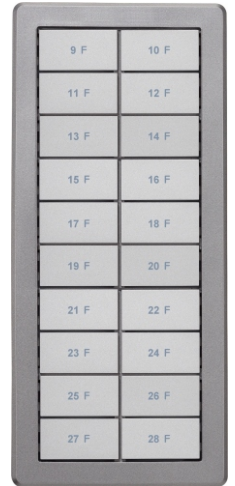

MS-H03  
擴充板

感應式門禁信號控制為數位傳輸安全性高, 係以卡片近接方式(非接觸式)讀取卡片資料來判知使用者身份並配合控制電鎖以管制人員進出

訪客根據住戶銘牌按下該住戶之"呼叫"鍵後, 會有門鈴聲傳出, 表示已接通, 若無門鈴聲, 表示室內機故障

通話時間為2分鐘, 若通話超過2分鐘, 本系統會自動切斷通話, 若要繼續通話請重新按下"呼叫"鍵即可再延長2分鐘

### MS-H02V-R 特性

- ◎ 傳統直接式按鍵、數位佈線、系統穩定, 不會一戶短路故障而造成全系統當機
- ◎ 模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
- ◎ 按鍵具有藍色LED背光顯示
- ◎ 呼叫住戶室內機面板樓層燈會閃爍顯示與室內機對講機具雙向通話功能
- ◎ 本機配合不同按鍵擴充板可自由擴充戶數
- ◎ 採用彩色廣角自動快門攝影機
- ◎ 具夜視LED可見光, 夜間無燈光時, 訪客影像仍清晰可見
- ◎ 外殼材質: 採用ABS材質, 外加抗UV老化烤漆處理, 造型先進, 更能提升住宅高雅形像
- ◎ 具美觀外形、面板按鍵文字採雷射雕刻, 整體防水處理
- ◎ 通話時間2分鐘, 2分鐘後自動切斷, 避免佔線