

本產品包裝內含：感應器／反射片／喇叭／9V電源供應器／掛架／螺絲／操作說明書／喇叭用迷你螺絲鎖

應用

- ．車庫大門
- ．天窗
- ．各個出入口
- ．超市、餐廳、大賣場


特性

- ．反射式類型
- ．感應距離：0.5～6公尺
- ．可調式警報器音量
- ．發報時間：3～30秒(可調)


規格

感應器類型	反射式來客報知系統
感應距離	0.5～6公尺
輸入電壓	DC 9- 15V
消耗電流	75mA
待機電流	25 mA max.
光束來源	IR LED
操作溫度	-20℃~50℃
喇叭發報時間	一般：1秒；警報：30秒
喇叭音量	0～max. (可調整)
警報時間	30 sec max. (可調整)
額外輸出	NPN輸出
喇叭輸出	Chime / Off / Alarm (可切換)
掛架及螺絲	包含在裡面


接線圖(一)

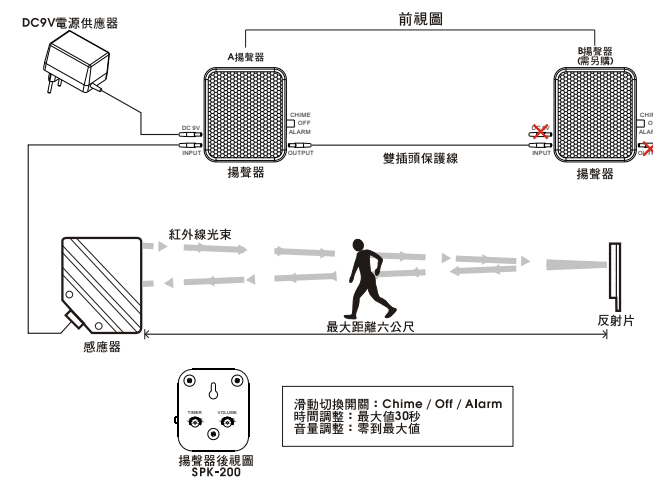


接線圖(二)

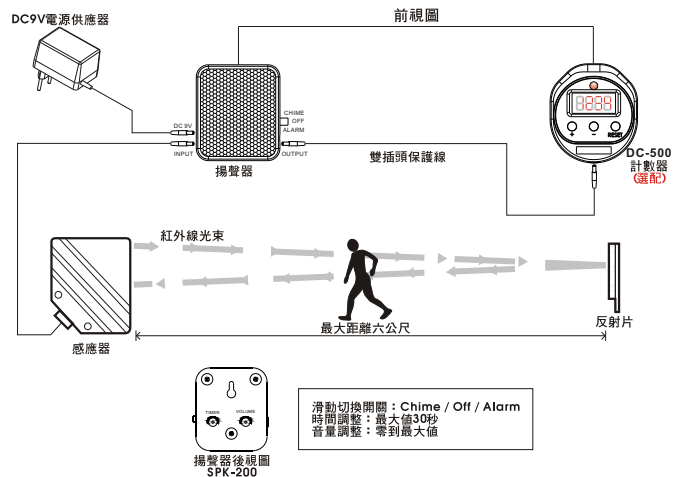

接線圖(三)

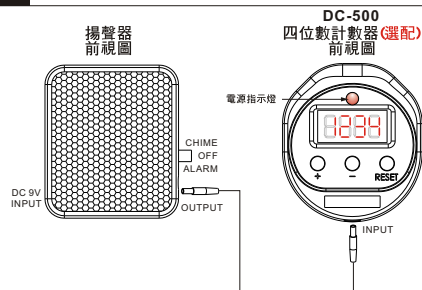


產品安裝示意圖

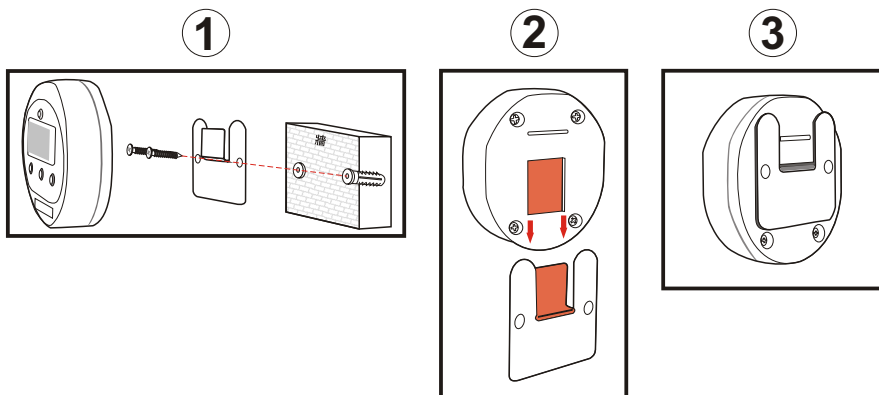


故障排除說明

- 請檢查喇叭旁的開關是切在那個位置
CHIME：叮咚音樂
OFF：靜音
ALARM：警報音

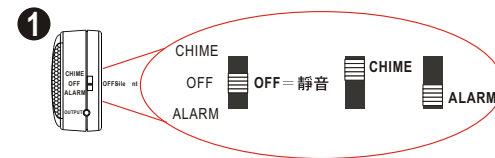


- 請檢查背面的時間及音量旋鈕是否轉到最小(有時候可能會)。旋鈕應該是轉到適中的位置。

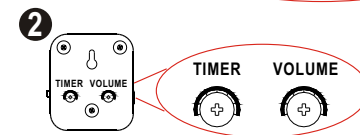


- 若產品對焦正確在產品正面出現紅色亮燈；反之則需調整對焦直到燈亮為止。




- 反射片應放在距離感應器最小50公分的位置，若太近則可能會對不到焦距。

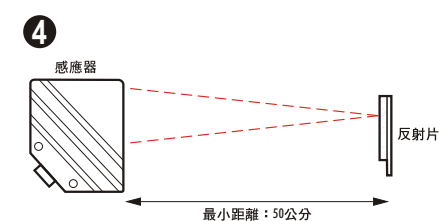

- 請確定電源插座是插在DC9V的位置，不要插錯了。

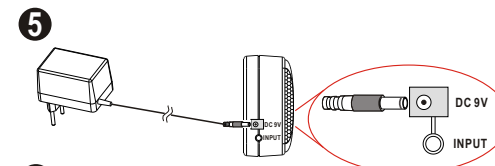

- 請確定產品本體的接線要插在喇叭旁邊的"INPUT"，不是"OUTPUT"喔。

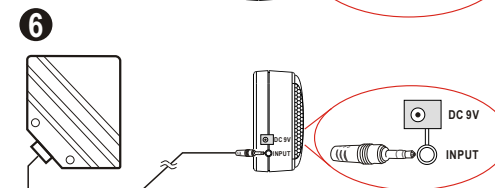

- 如果你也有購買我們的計數器(選配)，計數器內會附加一條10公尺的線，這條線要接在本體的"OUTPUT"位置。



- 請使用盒子內附上的螺絲起子，不要使用其它尺寸的螺絲起子。

