




免接觸-外出感應開關 PTE-600

產品特性 & 運用：

- 免接觸式外出感應
- 使用紅外線感應技術
- IP-55外出防護等級 / SUS 304 不鏽鋼面板
- 體貼使用者 (健康保護)：避免碰觸時被傳染病菌
- 感應距離：0.1 ~ 10 cm
- 適用於門、窗、外出裝置、自動控制裝置

- 高容量的乾接點 (3A 120VAC)
常開 / 常閉 / 一般暫態輸出
- 當待機中或接近時，產品指示燈之變化：
(1) 待機中：藍燈亮
(2) 當使用者接近在 10 cm 內：紅燈亮

產品包裝內容：



產品實體




螺絲


產品規格：

- 最大耐電流：3A 120VAC, DC30V
- 輸入電壓：DC 12V
- 簡單而清楚的操作圖示，無語言隔閡
- 操作溫度：-20°C ~ 55°C
- 產品壽命：一百萬次
- 超耐用不鏽鋼面板
- 產品尺寸：115(H)x70(W)x29(D) mm
- 產品重量：85g


產品尺寸 & 零件介紹：



前視圖



側視圖





後視圖

1. 透鏡：黑色
2. 通電時指示燈顏色：藍色
3. 透鏡鏡座顏色：銀色(與不鏽鋼面板同色)
4. 不鏽鋼面板：銀色(具SUS 304不鏽鋼材質)
5. 接線端子台：8 blocks (2C relay)
6. 後蓋
7. 出線口為圓形橡膠圈

產品說明書


接線圖：

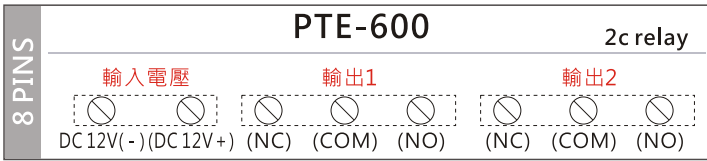


繼電器動作說明：

1. 每次遮斷動作，第一顆繼電器都會動作(暫態輸出)
2. 當持續遮斷6秒後，第二顆繼電器變為常態輸出(持續變紅燈)
3. 當持續變紅燈時，若有遮斷動作，第一顆繼電器也會動作(暫態輸出)
4. 等下次再持續遮斷6秒就會轉為藍燈

安裝示意：

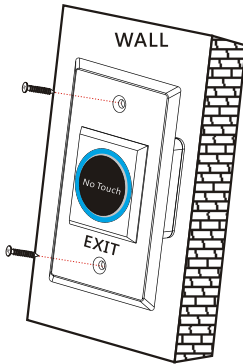

感應距離示意圖：

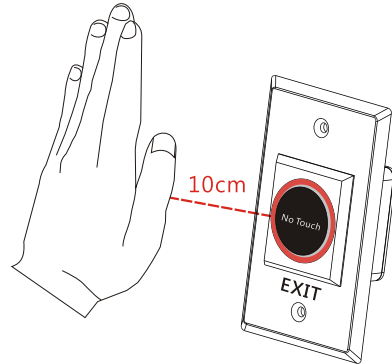


指示燈狀態說明：

未接電時

已接電 / 未遮斷


已接電 / 遮斷中




- A: 黑色 / PC 鏡片
B: 環狀指示燈



無顯示任何燈號



藍燈亮(環狀)



紅燈亮(環狀)