


8DO (含電流偵測) MS-C09-A

接線說明：

IN1	紅	V+
6PIN 排線	藍	不使用
	綠	不使用
	橙	A -- 接通訊
	黃	B -- Rs485端
	黑	GND


CN1~CN4 接法1：

地線(G)或中線(N)

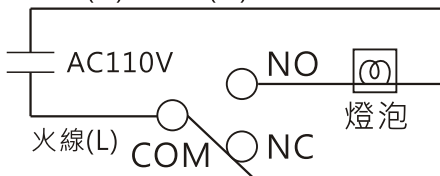


CN1~CN4 接法2：

火線(L) COM NO



地線(G)或中線(N)

照明控制配線示意圖 接法3：

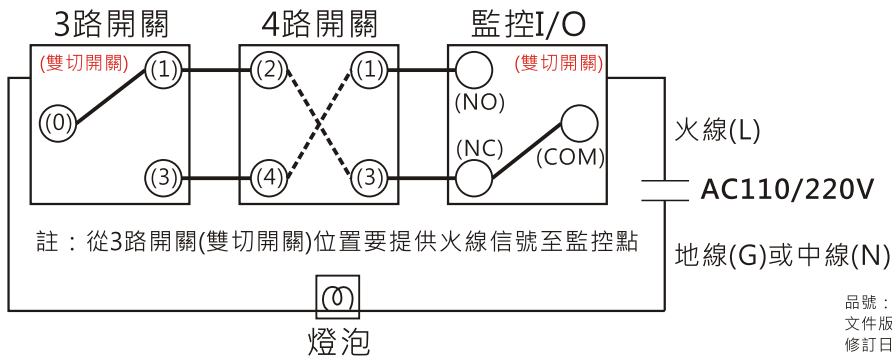

CN1

6PIN

接座

●	NO1
●	COM1
●	NC1
●	NO2
●	COM2
●	NC2

CN2

6PIN

接座

●	NO3
●	COM3
●	NC3
●	NO4
●	COM4
●	NC4

CN3

6PIN

接座

●	NO5
●	COM5
●	NC5
●	NO6
●	COM6
●	NC6

CN4

6PIN

接座

●	NO7
●	COM7
●	NC7
●	NO8
●	COM8
●	NC8

SW1



Modbus ID切換開關，
範圍值為1 ~ 255

假使Modbus ID要設為1則要將
第8PIN切至ON位置，且第1 ~ 7
PIN切至OFF位置

JP1：(不使用) JP2：(不使用)

JP3：(不使用) JP4：(不使用)

JP6：RS-485終端電阻120Ω

使用PIN (出廠值為開路)