




## 陽極鎖

EL-SL100B

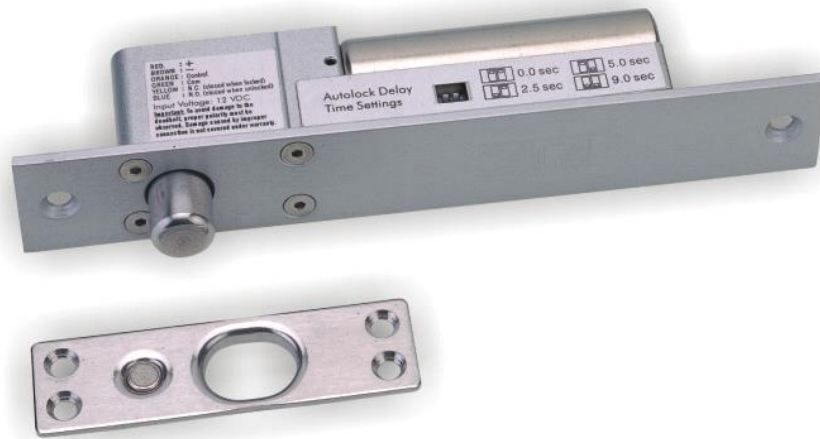

工作電壓：DC 12V

啟動電流：900mA

持續電流：360mA

開門時間延遲：0，2.5，5，9 秒(可調)

本體尺寸：200(長)×32(寬)×42(深)mm

鎖心蓋板：90(長)×26(寬)×2.5(深)mm(不鏽鋼)

鎖心尺寸：16(凸)×15.5(直徑)mm

### 功能特性：

斷電開門型安全電鎖

內含門開啟或關閉狀態偵測輸出接點(NC 或 NO)

內含光耦合開門輸入按鈕接點，如 5 秒內未開門亦會自動上鎖