


多按鍵影視對講門口機

MS-H02V

功能說明：

- (1)喇叭輸出：對講聲音輸出
- (2)攝影機：1/3"彩色 CCD攝影機
- (3)電源及讀卡指示燈：二組紅藍雙色LED燈
- (4)隱藏式麥克風：對講聲音輸入
- (5)主機樓層鍵：1F ~ 8F
- (6)對講音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(向左漸大、向右漸小)
- (7)音樂音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(向左漸大、向右漸小)
- (8)擴充版樓層鍵：9F ~ 28F及29F ~ 48F

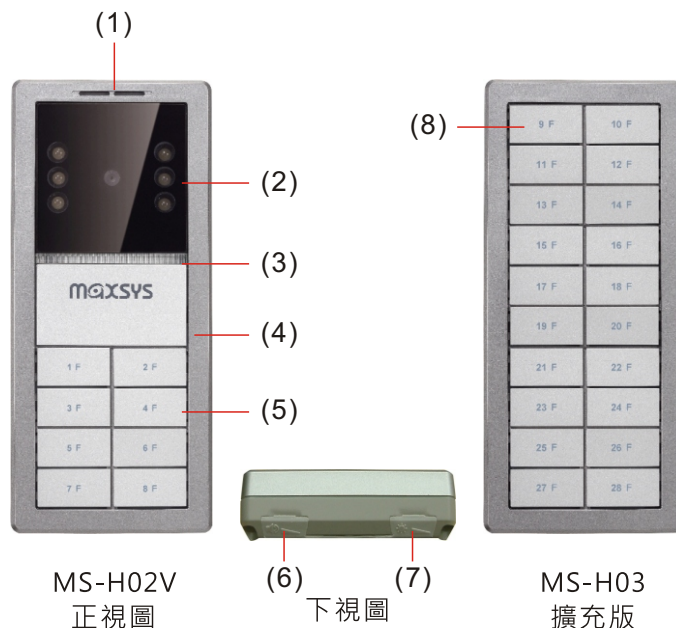

通話/呼叫操作：

1. 選擇欲呼叫之住戶樓層按鍵面板 (待機時，面板按鍵燈恆亮)，將播放呼叫和弦音樂且呼叫住戶樓層按鍵面板背光會呈現閃爍狀態 (呼叫時，面板按鍵燈閃亮)
2. 室內有人接聽時，將停止播放音樂且鍵盤背光不亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘 (通話時，面板按鍵燈不亮)
3. 通話完畢後須由室內對講機掛斷 (通話/呼叫面板按鍵燈，滅-亮) 才可結束通話，結束通話後門口機恢復成待機狀態
4. 呼叫樓層不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機狀態

注意事項：

當安裝完畢後，一定要將底部的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障

