


埋入式公共對講機(Weigand輸出) MS-H05-R

功能說明：

- (1)喇叭輸出：對講及音樂聲音輸出
- (2)電源/通話/呼叫指示燈：藍燈恆亮-電源
閃爍紫燈-呼叫
紫燈恆亮-通話
- (3)隱藏式麥克風：對講聲音輸入
- (4)感應讀取區：Mifare感應卡片讀取範圍
- (5)呼叫鍵：通話呼叫管理室總機
- (6)對講音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(順時針漸大、逆時針漸小)
- (7)音樂音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(順時針漸大、逆時針漸小)
- (8)鋁合金上蓋固定螺絲孔

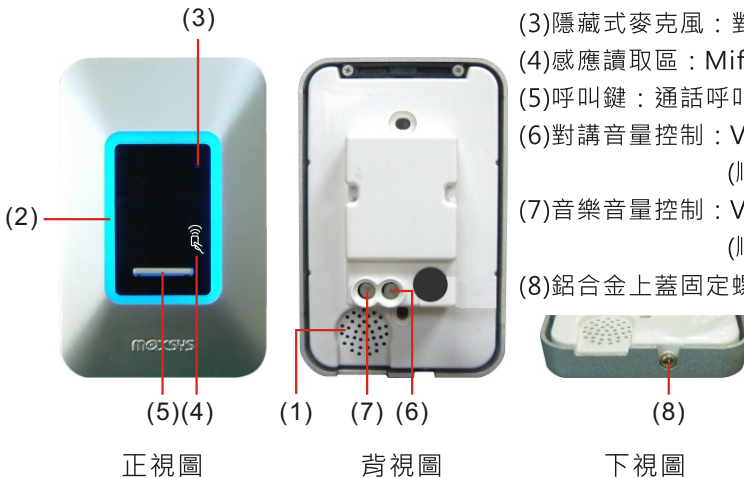

通話/呼叫操作：

1. 呼叫管理室總機，將播放音樂且呼叫鍵盤背光呈現閃爍狀態。
2. 管理室總機有人接聽時，將停止播放音樂且鍵盤背光恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後須由任一方對講機掛斷或取消才可結束通話，結束通話後本機恢復成待機狀態
4. 呼叫管理室總機忙線及不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機狀態

讀卡操作程序：

- 待機模式下，感應已新增過的"子卡"，橘藍燈閃爍一次，且蜂鳴器發出一短音，表示卡片讀取成功。
- 待機模式下，感應到非新增過的"子卡"，橘藍燈閃爍一次，且語音提示錯誤，表示卡片讀取失敗。

門禁電鎖控制操作方式：

Mifare感應卡片靠近感應讀取區，蜂鳴器會發出一短音、LED閃爍一次，代表感應成功，並且會輸出維根信號