


埋入式IP公共玄關單鍵影視對講感應門口機 MS-H63V-R (Weigand 34bits輸出)

功能說明

- (1) 鏡頭：720P
- (2) 隱藏式麥克風：對講聲音輸入
 - 有效對講距離15公分
 - 最大對講距離30公分
- (3) 電源/通話/呼叫指示燈：
 - 藍燈恆亮→電源狀態
 - 閃爍紫燈→呼叫狀態
 - 紫燈恆亮→通話狀態
- (4) 感應讀取區：Mifare感應卡片讀取範圍
- (5) 呼叫鍵：呼叫管理室
- (6) 網路埠：10/100 Mbps · RJ-45
- (7) 連接座(CN6)：維根輸出端
- (8) 連接座(CN5)：電源端
- (9) 喇叭輸出：對講音樂聲音輸出
- (10) 反破壞開關/鋁合金上蓋固定螺絲孔

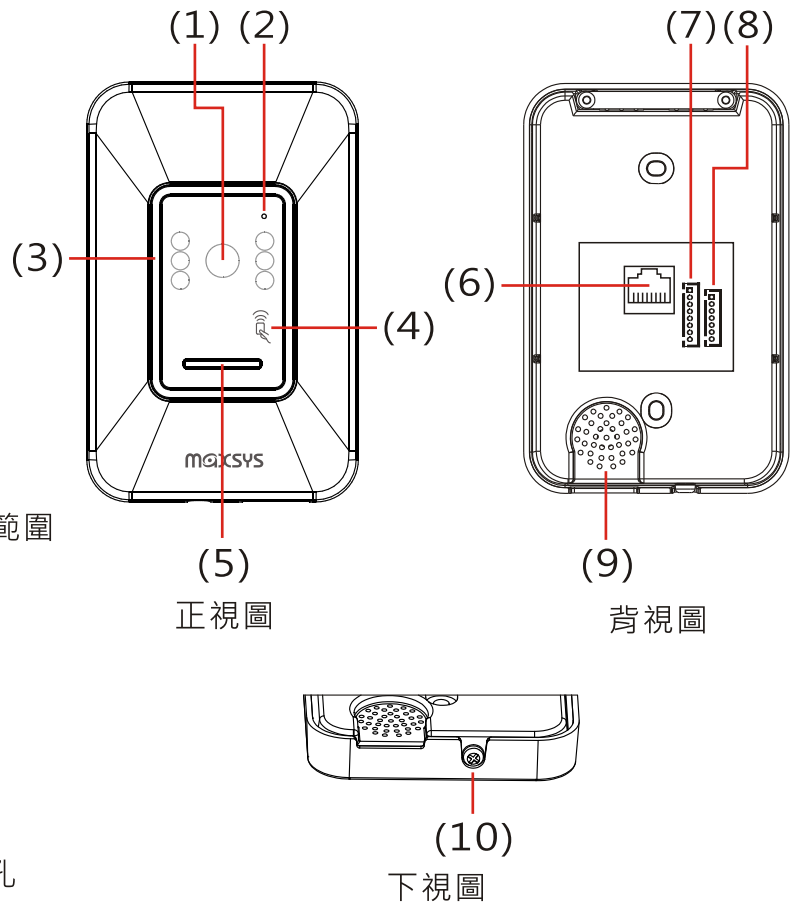

通話/呼叫操作

1. 按下"呼叫鍵"，會呼叫管理室總機，將撥放音樂且紫燈閃爍
2. 管理室總機有人接聽時，將停止撥放音樂且紫燈恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後須由管理室總機掛斷才可結束通話，結束通話後門口機恢復成待機狀態
4. 呼叫管理室總機忙線及不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止撥放音樂，恢復待機

門禁電鎖控制操作方式

Mifare感應卡片靠近感應讀取區，蜂鳴器會發出一短音，代表感應成功，並且會輸出維根信號

音量調整說明

用chrome瀏覽器進入後台網頁，網址如下
(出廠值) 192.168.100.250:1397

狀態	聲音設定	去電通話
通話		麥克風音量 3 ▾
帳戶		通話與系統
話機		喇叭音量 5 ▾
裝置		來電與去電響鈴
系統		響鈴音量 4 ▾
		緊急警報
		警報音量 4 ▾

接線說明

CN6

8PIN
排線

●

●

●

●

●

●

●

●

灰

紫

黑

黃

橙

綠

藍

紅

DATA 1

DATA 0

GND

維根輸出

外接到門鎖控制器

不使用

備註1：GND需與讀頭控制器接地並接

備註2：維根輸出端(DATA1, DATA0, GND)

需配在同一條管線裡，再接到讀頭控制器

CN5

7PIN
排線

●

●

●

●

●

●

●

黑

棕

紅

橙

黃

綠

藍

GND

V+

電源DC15V

不使用