
YUAN-HSUN

燈控感應
微波高負載燈控感應器



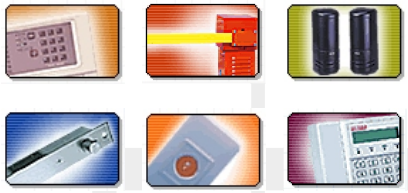

RS-ZY370（MW-5A，10A，16A） 規格表	
使用電源	AC100V~AC240V
發射功率	小於10mW（比手機小於100倍，對人體無害）
消耗功率	0.9W
感應角度	360°（俯視）
安裝高度	室內2~6公尺
感應距離	2-7M左右（半徑）→可4段選擇設定
時間設定	5秒、1分、2分、3分、5分、12分、16分（7段選擇）
光控設定	全天候/昏暗 10 LUX 可選擇
額定負載	5A（可控制 5W~20W LED 崁燈及燈管 2顆/根） 10A（可控制 12W~20W LED 崁燈及燈管 3顆/根） （可控制 5W~10W LED 崁燈及燈管 4顆/根） 16A（可控制 12W~20W LED 崁燈及燈管 10顆/根） （可控制 5W~10W LED 崁燈及燈管 14顆/根） （A阻抗性負載）
外觀尺寸	119（直徑）×32（高）mm （崁入後24.5mm，挖孔徑97.5mm）/亦可全隱藏

優點

- ◎ 不受溫度（夏天/冬天）氣候變化而影響到感應距離
- ◎ 亦可置入夾層天花板內（隱藏式感應），但感應距離會衰減縮短
- ◎ 可吸頂/半崁入安裝/快速設定
- ◎ 5.8G 超廣感應半徑
- ◎ 敏感度高，LED指示燈