


門禁管制 IP 感應讀卡機



MS-60 規格表

| | |
|-----------|-----------------------|
| 工作電壓 | 9~24VDC/1A |
| TFT彩色液晶 | 2.0" |
| 電容式按鍵 | 4×4 |
| IP設定 | 固定IP/動態取得IP(DHCP) |
| 繼電器輸出 | 1(COM/NC/NO) |
| Wiegand輸入 | 26~66(自動辨識) |
| 燈號指示 | 3色LED |
| 防拆開關 | 有 |
| TCP/IP | 10/100Base-T |
| 管理軟體 | SoMac/瀏覽器/APP |
| 功能鍵定義 | 400組 |
| 時段/時區/群組 | 255/120/255 |
| 假日設定 | 100 |
| 進出紀錄/系統紀錄 | 30,000(可擴充)/1,536 |
| 驗證方式 | 卡片/密碼 |
| 支援卡片 | MIFARE/MIFARE DESFire |
| 可註冊卡片數 | 60,000 |
| 安裝環境 | 室內/室外 |
| 使用溫度 | 0~65°C |
| 使用濕度 | 5%~80%RH |
| 外觀尺寸 | 144×80×18.35mm |

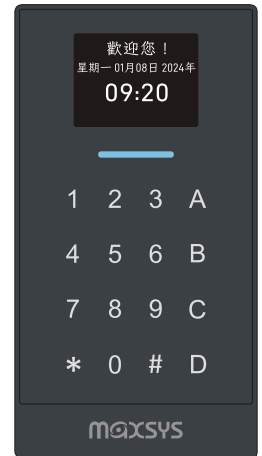

MS-60 特性

- ◎ 內建網路連線功能
- ◎ 可讀一般卡與大樓專用卡
- ◎ 門禁&考勤2合1/支援DHCP設定簡單
- ◎ 可以批次匯出入卡機設定、用戶名冊與時段控制設定
- ◎ 首末筆基本出勤報表/搭配彩色液晶螢幕
- ◎ 網頁管理功能/連動IP CAMERA做刷卡拍照
- ◎ 主動式即時記錄傳送/具反潛回&反脅迫功能