


對講系列

1:4對講介面器

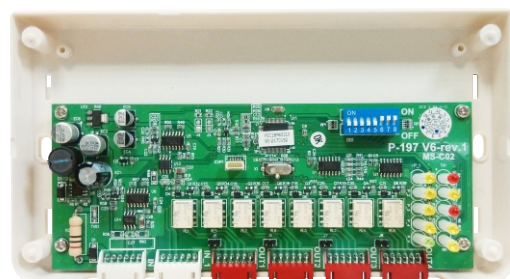

MS-C02 規格表

| | |
|------|------------------------------|
| 電源電壓 | DC 13V~15V |
| 狀態指示 | 具LED燈指示電源及傳送、接收指示燈狀況顯示 |
| 單元門號 | 以指撥開關設定單元門號 |
| 通訊種類 | 抗雜訊數位雙向傳輸設計，RS-485通訊數位脈衝傳輸速率 |
| 隔離信號 | 可完全區隔用戶裝修造成局線短路，進而影響幹線通訊問題 |
| 設置方式 | 固定於幹線箱內，介面接點須為插入式端子盤 |
| 線路設計 | 省電型電路設計，作為短路安全保護用，含視頻放大電路 |
| 控制戶數 | 一只界面卡控制4戶 |
| 安裝方式 | 壁掛式 |
| 外型尺寸 | 190(W)×100(H)×35(D)mm |