


# 對講系列 對講門口機



通話中

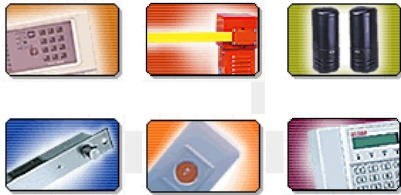

待機中

MS-D03 規格表	
工作電壓	DC 13V~18V
對話模式	雙向免持對講，門口機有按鍵式旋鈕可做對講通話音量調整
操作時間	對講通話啟動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線
鈴聲方式	和絃鈴聲呼叫室內機，啟動震鈴聲30秒後自動切斷
面板材質	具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、面板採ABS難燃材料，外加抗UV老化烤漆
外殼材質	採用鋁合金材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體功學
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
呼叫方式	呼叫室內機時，呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲，與室內機具雙向通話功能
狀態指示	具電源指示、呼叫指示功能、防破壞處理、迴路異常指示燈
安裝方式	為壁掛式，採單聯盒
外觀尺寸	91.3(W)×141.7(H)×23.2(D)mm