


對講系列



影視對講防盜門禁門口機



MS-D08V-CR 規格表

| | |
|--------|----------------------------------|
| 工作電壓 | DC 13V~18V |
| 對話模式 | 雙向免持對講 |
| 攝影機 | 1/3"彩色CCD攝影機 |
| 解晰度 | 超高解析度 700TV Line |
| 影像圖素 | 畫素 1920(H)×1080(V) Pixels |
| 輔助光源 | 具白光LED輔助配合攝影機，夜間無燈光時，訪客影像仍清晰可見 |
| 鈴聲方式 | 和絃鈴聲呼叫室內機，啟動震鈴聲30秒後自動切斷 |
| 面板按鍵 | 具觸控按鍵、藍色LED背光顯示，外形美觀大方 |
| 外殼材質 | 採用鋁框玻璃面板，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體功學 |
| 模組設計 | 模組規格化設計、施工快速、維護容易 |
| 呼叫方式 | 呼叫對講總機時，呼叫鍵面板燈會閃爍跟鈴聲，與室內機具雙向通話功能 |
| 感應設定 | 具感應讀卡防盜設定，防盜監視迴路指示，可作為居家防盜主機使用 |
| 狀態指示 | 具電源指示、防盜設定/解除指示功能 |
| 感應卡型式 | Mifare讀卡頻率 13.56MHz |
| 卡片資料辨識 | 32碼(32 Bits) 防拷感應卡 |
| 卡片讀取距離 | 2-3cm(視卡片型式及環境而定) |
| LED指示燈 | 兩組雙色LED指示燈，電源及讀卡接收指示燈 |
| 狀態指示 | 具電源指示、呼叫指示功能 |
| 安裝方式 | 為壁掛式，採單聯盒 |
| 功能特性 | 具設備防拆功能 |
| 外觀尺寸 | 150(L)×80(W)×26.8(D)mm |

※※單純讀卡，卡片容量為60張

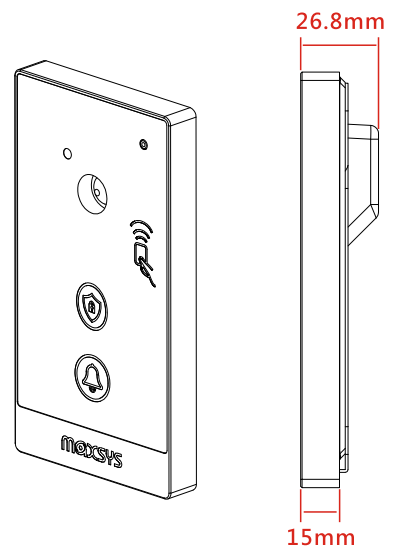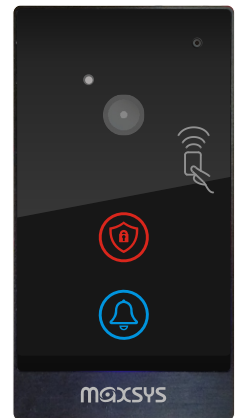

感應式防盜設定/解除信號控制為Data數位傳輸安全性高，不怕不法份子破壞。

係以卡片近接方式(非接觸式)讀取卡片資料來判知使用者身份並配合控制電鎖以管制人員進出，並且附有緊急求救按鈕。