
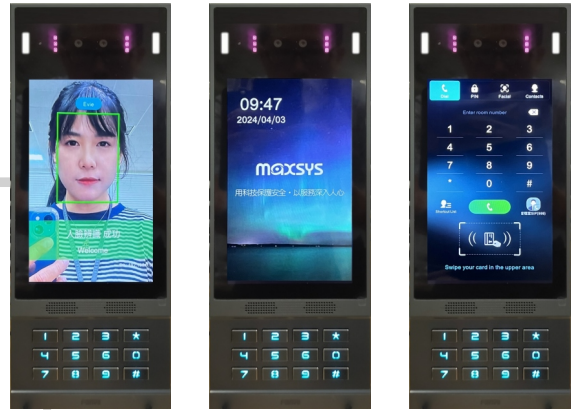


對講系列 網路型總門口機

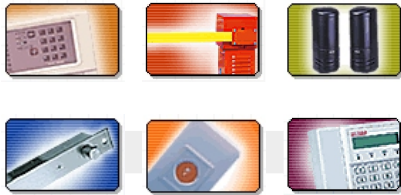

MS-H60V-FR 規格表

電源電壓	DC12V 2A 或 PoE供電
通話操作	<p>七吋全彩觸控螢幕搭配實體按鍵，全雙工免持影音對講 SIP網路對講，內網與雲主機通話對講(2選一)</p> <p>支持自動接聽或多首和絃鈴聲響鈴</p> <p>內建高階雙鏡頭，紅外/白光補光燈與3W喇叭可外接Line-out擴音設備 具高品質影音編解碼、迴音消除、智慧降噪、防網路抖動等傳輸技術 支援DTMF遠端開門</p>
人臉辨識	<p>具高準確人臉辨識技術</p> <p>其防偽辨識技術可用於識別身分、進出紀錄，開門等相關操作</p>
讀卡功能	<p>可儲存10000張卡，同時支援 125KHz & 13.56MHz 雙頻模式</p> <p>Mifare Classic 1K/4K、Mifare DESFire、Mifare Ultralight、Mifare Plus</p> <p>支援維根輸出入功能</p>
多樣化開門	通話DTMF/人臉辨識/RFID卡
外接介面	3DI/2DO(Relay)/RS485/維根/RJ45/Line-out
網路協定	SIP/DTMF/RTP/RTCP/SRTP/DHCP/SNTP/FTP/TFTP/HTTP/HTTPS TR069/ONVIF
其他特色	<p>移動偵測喚醒與抓拍、HTTP狀態回報與控制、DSS快捷鍵、</p> <p>設定匯出入、客製化迎賓畫面、防拆告警</p>
操作溫濕度	工作溫度20~60°C；相對濕度10~95%
外觀尺寸	<p>採用壁掛鋁合金外殼、鑄鋁底殼、防水防塵也防暴</p> <p>重量：1.52KG</p> <p>尺寸：300(H)×115.6(W)×33.2(D) mm</p>