


對講系列 (IP)公共玄關 單鍵影視對講感應門口機

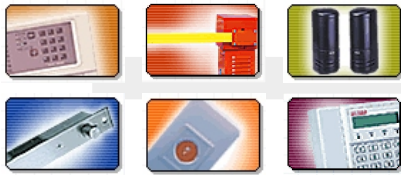

感應式維根信號輸出

係以卡片近接方式
(非接觸式)讀取卡片
資料來控制門禁讀卡
機以管制人員進出。

MS-H63V-R 規格表

電源電壓	DC9V~16V 直流變壓器 (非使用PoE狀態)
對話模式	雙向免持對講，具按鍵式按鈕可做單向影像對講
SIP SERVER	可支援遠端設備(含手機)呼叫門口機來電自動通話
網路對講	支援 SIP V2(RFC3261), DTMF(RFC2833)
裝置狀態	手機可遠端監控裝置目前狀況並進行設定調整
操作時間	對講通話啟動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線 可通話開鎖
呼叫方式	呼叫室內機時，呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲
外殼材質	採用鋁合金材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進 更能提升住宅高雅形象，並符合人體功學
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
感應輸出	具感應讀卡維根輸出，可作為公共門禁管制
狀態指示	具電源指示功能
鏡頭	120度廣角/720P/LED照明輔助
感應卡型式	Mifare，可支援 MIFARE Mini, MIFARE 1K/4K MIFARE Ultralight, MIFARE DESFire EV1 and MIFARE Plus 等協定，可讀取符合上述格式之磁卡， 悠遊卡，一卡通，支援並安裝NFC SIM卡之 NFC手機
卡片資料辨識	32碼(32 Bits) 防拷感應卡 / 13.5MK Hz
卡片讀取距離	2-3cm(視卡片型式及環境而定)
外觀尺寸	142(L)×91(W)×23(D)mm

※※安裝方式為埋入式，採單聯盒