


# 對講系列

## 5.6吋彩色影像 對講室內機

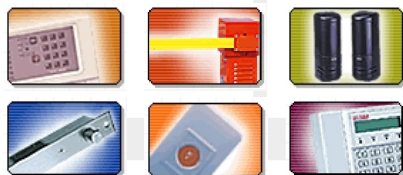

### MS-105V 規格表

電源電壓	DC 14V~18V
對話模式	具有兩種或以上分辨室內呼叫或室外呼叫之鈴聲，並具大門門口機之電鎖解除功能及鈴聲音量控制功能雙向免持對講，室內機有數位音量鍵可做對講通話音量調整
螢幕顯示	5.6吋彩色TFT-LCD螢幕高影像度、畫面清晰，液晶顯示螢幕有數位音量鍵可依現場感測彩度、亮度並做手動調整
監看模式	配合影視對講之用，並可使用攝影機搭配MS-CV01影像選擇器，選擇影像訊號可切換多重畫面監看不同之影像使用
操作時間	影像與對講通話啟動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線
鈴聲方式	智慧響鈴以不同音樂鈴聲分辨玄關子機、公共門廳、對講管理總機之訊號呼叫來源，震鈴聲30秒，有VR旋鈕可做鈴聲音樂音量調整
面板按鍵	具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、面板按鍵文字採雷射雕刻
外殼材質	採用難燃ABS樹脂材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體功學
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
開門指示	具有開門按鍵之外，也需有開門指示燈，以利住戶了解該棟大門之狀況
留言燈號	留言燈表示管理員有事告知，此燈必須等到住戶確認回CALL呼叫管理員後才能停止熄燈
通話機能	可與公共門廳機、住戶門口玄關對講子機及管理員對講總機對講
呼叫方式	呼叫對講管理總機時，通信/呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲，與玄關子機、公共門廳、對講管理總機具雙向通話功能
狀態方式	電源、監視、開鎖、通話/呼叫指示功能
外型尺寸	262(W)×153(H)×37(D)mm