


BA-116 16 通道數位輸入卡

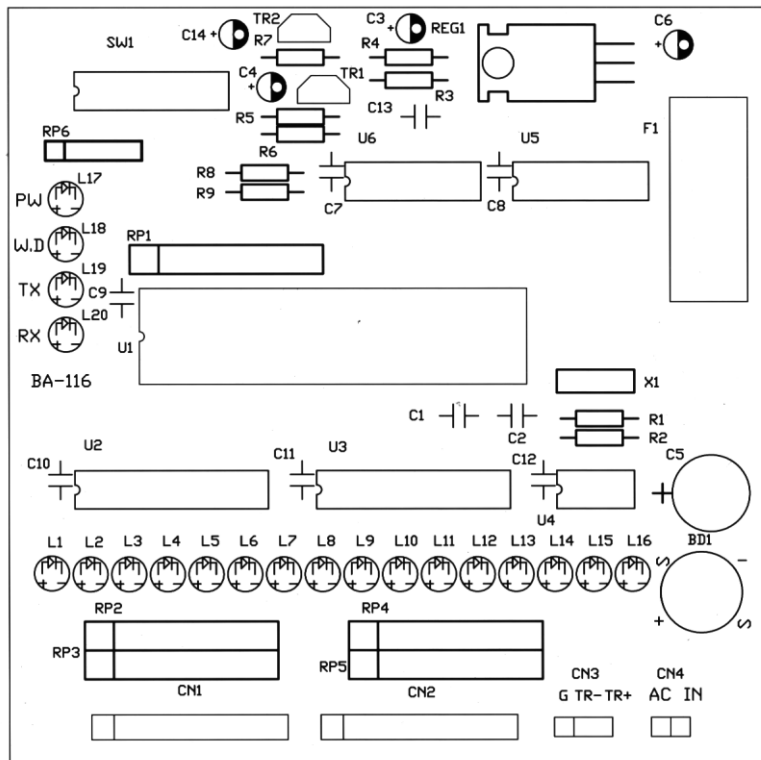

功能介紹：

本功能卡為 16 通道之數位輸入功能卡，可接各類數位訊號輸入包括乾接點或 TTL 訊號,也可外接電壓轉換器接受電壓訊號，使用彈性大，單晶片 CPU 電路設計並有 WATCH DOG 監視穩定度高，與電腦離線可暫存 32 筆資料，確保資料不遺漏。

硬體規格：

電源：AC 或 DC 9V

耗電量：最大 DC 100mA

輸入訊號：乾接點、TTL 或+12V 電壓訊號（電壓轉換器）

輸入短路電流：4mA

保險絲：250V 0.5A

變壓器：輸入 AC110V、輸出 AC9V 0.3A

接線說明：

CN1 接 CH1 至 CH8 信號輸入

棕	紅	橙	黃	綠	藍	紫	灰	白	黑
1	2	3	4	5	6	7	8	COM	

CN2 接 CH9 至 CH16 信號輸入

棕	紅	橙	黃	綠	藍	紫	灰	白	黑
9	10	11	12	13	14	15	16	COM	

CN3 接通訊線

黑	黃	紅
---	---	---

G TR－TR＋

CN4 接電源輸入。

站碼設定：請在送電前設定完成。

