

反射式紅外線偵測器
 IR-1000ExD

電氣特性及規格



特性

- AC/DC 12~250V (無極性)
- IP-66防水等級
- 常開輸出
- 2公尺線材
- 含安裝掛架

應用

- 車庫
- 鐵捲門
- 門窗
- 入口處
- 停車場
- 警報系統
- 倉庫

接線圖



} 電源線
 無極性

輸入(適用)電壓	直流電(DC 12-250V ± 10%) 交流電(AC 12-250V ± 10%)	
感應距離	7 公尺	
反應時間	5ms(5／ 1000秒)	
發射位元	紅外線 LED	
LED指示燈 	對焦指示燈	電源指示燈
	紅色(左邊)	紅色(右邊)
	無遮斷時：燈不亮	當通電時：燈保持亮著
	遮斷時：燈是亮的	當斷電時：燈不亮
消耗電流	< 80mA	
輸出方式	繼電器輸出	
接點容量	3A／ 125VAC	
接線方式	五芯線材：棕／藍／黑／白／灰	
本體材質	ABS	
環境溫度	-20℃~55℃	
防水等級	IP-66	
安規認證	CE	
產品尺寸	20(寬)×63(高)×39(深) mm	


安裝注意事項

此產品為反射式感應器，


本體(感應器)安裝角度請避開陽光強烈直射範圍，

以避免干擾到感應器正常作動。

產品尺寸圖

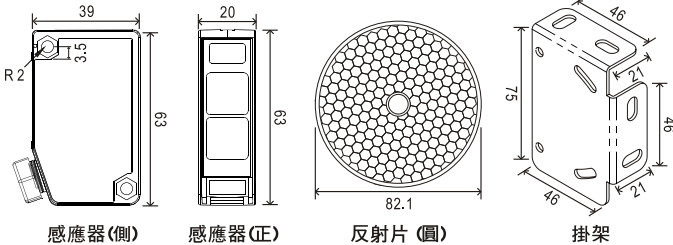

電源線擺放方式

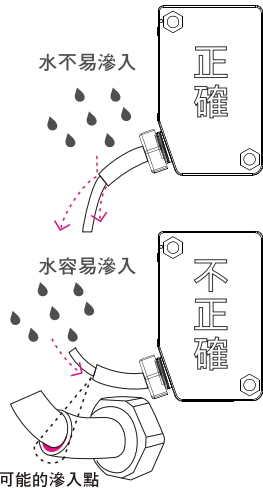

感應器與掛架安裝示意圖

