

反射式紅外線偵測器

IR-1000ExL

電氣特性及規格



特性

- AC/DC 12~250V (無極性)
- IP-66防水等級
- 常開輸出
- 2公尺線材
- 含安裝掛架

應用

- 車庫
- 鐵捲門
- 門窗
- 入口處
- 停車場
- 警報系統
- 倉庫

接線圖




電源線
無極性

輸入(適用)電壓	直流電(DC 12~250V ± 10%) 交流電(AC 12~250V ± 10%)	
感應距離	7 公尺	
反應時間	5ms(5/ 1000秒)	
發射位元	紅外線 LED	
LED指示燈 	對焦指示燈	電源指示燈
	紅色(左邊) 無遮斷時：燈亮的 遮斷時：燈不亮	紅色(右邊) 當通電時：燈保持亮著 當斷電時：燈不亮
消耗電流	< 80mA	
輸出方式	繼電器輸出	
接點容量	3A/ 125VAC	
接線方式	五芯線材：棕／藍／灰／白／黑	
本體材質	ABS	
環境溫度	-20℃~55℃	
防水等級	IP-66	
安規認證	CE	
產品尺寸	20(寬)×63(高)×39(深) mm	


安裝注意事項

此產品為反射式感應器，
本體(感應器)安裝角度請避開陽光強烈直射範圍，
以避免干擾到感應器正常作動。

產品尺寸圖

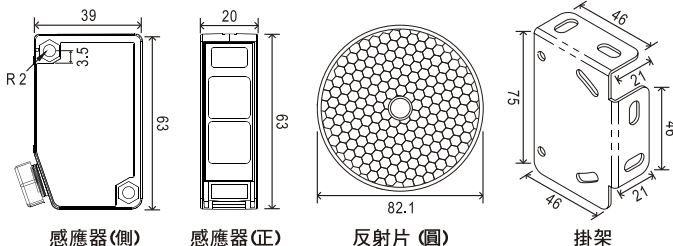

電源線擺放方式

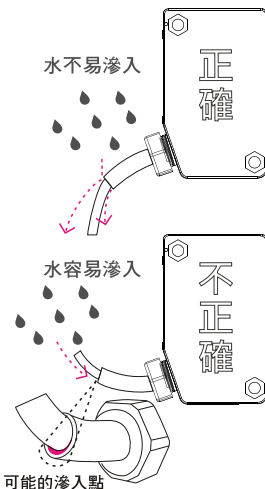

感應器與掛架安裝示意圖

