

對照式紅外線感應器

IR-3000ExD


特性

- AC/DC 12~250V (無極性)
- IP-66防水等級
- 2公尺線材
- 含安裝掛架

應用

- 車庫
- 鐵捲門
- 門窗
- 入口處
- 停車場
- 警報系統
- 倉庫


接線圖

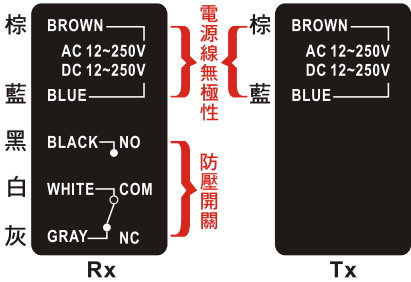

註：無論發射或接收器，交流或直流電，
電源接線皆無正負極性。

電氣特性及規格




輸入(適用)電壓	直流電(DC 12-250V± 10%) 交流電(AC 12-250V± 10%)	
感應距離	30 公尺	
反應時間	5ms(5 / 1000秒)	
發射位元	紅外線 LED	
LED指示燈	對焦指示燈	電源指示燈
	紅色(左邊)	紅色(右邊)
	無遮斷時：燈不亮	當通電時：燈保持亮著
	遮斷時：燈是亮的	當斷電時：燈不亮
消耗電流	Tx : 37.5mA Rx : 遮斷時：52.5mA 接收時：16.8mA	
輸出方式	繼電器N.O./N.C輸出	
接點容量	3A / 125VAC	
接線方式	五芯線材：棕 / 藍 / 黑 / 白 / 灰	
本體材質	ABS	
環境溫度	-20°C ~ 60°C	
防水等級	IP-66	
安規認證	CE	
產品尺寸	20(寬)×63(高)×39(深) mm	


安裝注意事項

此產品為對照式感應器，
本體(感應器)安裝角度請避開陽光強烈直射範圍，
以避免干擾到感應器正常作動。

產品尺寸圖



感應器與掛架安裝示意圖

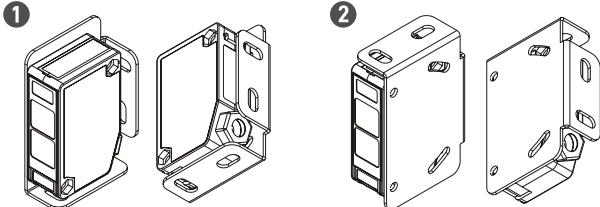

電源線擺放方式

