

特性

- ◎ 輸入電壓 20~260V (AC/DC)
- ◎ 常開或常閉輸出
- ◎ 2公尺線材
- ◎ 含安裝掛架
- ◎ 含感應距離調整鈕螺絲起子
- ◎ 含VR，感應距離可調

註1：VR調在刻度0＝無作用

註2：VR調在刻度1~9=1~4米(等距增加)

註3：產品如遇黑色物體會因黑色表面具有吸光不反射特性而造成不動作現象


應用

- 車庫
- 鐵捲門
- 門窗
- 入口處
- 停車場
- 警報系統
- 倉庫

電氣特性與規格

感應偵測方式	擴散式
型號	IR-400
感應距離	4 公尺
輸入(適用)電壓	20~260V (AC/DC)
輸出方式	繼電器輸出
輸出狀態	NO.<預設值爲ON>
感光器調節角度	270 °
發射位元	紅外線 LED
最小靈敏度感應	5.0φ
重量	145g

接線方式

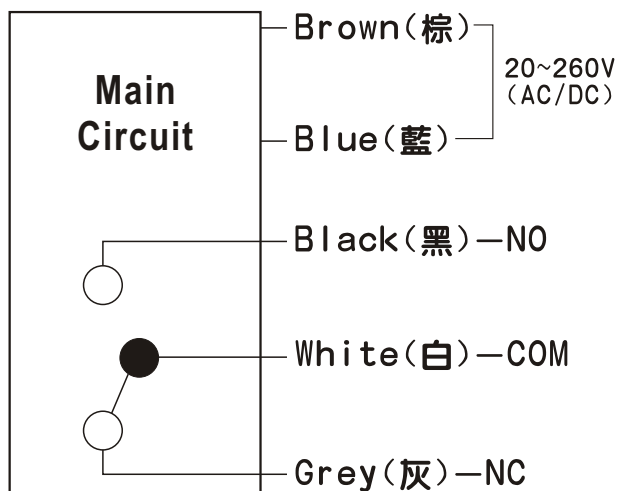

尺寸

感應器與掛架：

21mm(w)×55mm(h)×50mm(d)

