




反射片尺寸：82.1mm

光束遮斷指示燈(黃色)
 . 光束無遮斷：不亮
 . 光束遮斷：亮

電源指示燈(紅色)
 . 有電源：亮
 . 無電源：不亮



朝下



RR-80G



特性

- 防霧、防露水設計
- 壁掛型的反射式紅外線
- 特殊濾光補償電路，保護射出的光束
- 外殼採用塑膠製成，一體成型設計

規格

感應距離	7米
偵測系統	紅外線偵測／反鏡片
警示燈狀態	黃燈→當有通電及無遮斷時：不亮 有遮斷時：亮 紅燈→有通電
反應時間	100msec
警示標誌	非接點接觸 1a, 1b (接點容量：AC125V/DC24V:1A)
電源電壓	DC12V ~ 18V
電源消耗	50mA Max no-load
遮斷角度	水平：±15°，垂直：±15°
安裝地點	窗戶、大門、停車場等等
操作溫度	-10° C ~ 50° C
接線	Terminal
尺寸(mm)	120(H)x70(W)x35(D)

接線圖 & 產品尺寸

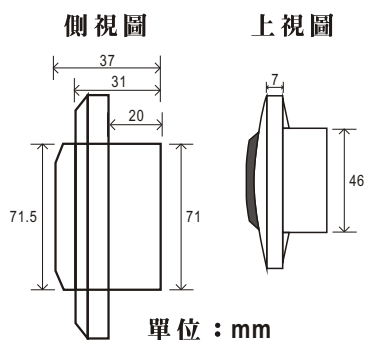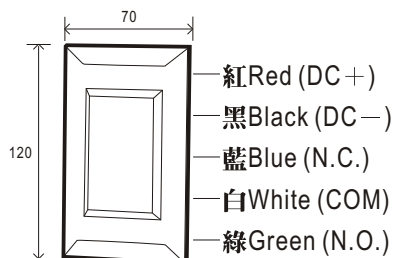

(錯誤安裝)

