

## 產品適用裝置地點、及優點：

- ◎ 走廊、樓梯間、電梯口、室內停車場，玄關……等
- ◎ 超薄的外型，亦可嵌入式裝法或非嵌入式裝法(廣角360° 的感應直徑)
- ◎ 快速的安裝結構設計，節省施工時間
- ◎ 用先進SMT表面黏著技術設計生產
- ◎ 超強抗RFI/EMI干擾設計，使產品更加穩定
- ◎ 可避免忘記隨手關燈的習慣，亦有人到即亮的自動點燈功能，不必用手開/關燈，充分發揮節省能源的優點。(內置保險絲簡易匣 AC220V 10A保護)

## 安裝注意事項／故障排除：

- ◎ 安裝時避免在冷熱空氣過於流動的地方！(如：冷氣口、電風扇、氣窗口、飲水機、陽光直射的地方……等)
- ◎ 安裝時避免裝在鏡子或會反射物體前面，防止人體及其它熱源之紅外線反射干擾
  - (上述問題，有可能造成感應器會錯誤動作，要特別注意)
- ◎ 如負載是日光燈或電子式之光源，設定時間建議在1分(含)以上，和亮燈時機設在M或N，可增加耗材之壽命
- ◎ 如負載是日光燈或電子式之光源，則負載耗電流AC 4A(電感性負載) "日光燈瞬間電流為(40W=2A)(30W=1.5A)(20W=1A)(10W=0.5A)"
- ◎ 如負載為高功率日光燈80W以上，建議用AC RELAY(繼電器)或電磁閥轉控，可增加器材壽命
- ◎ 如負載為日光燈，而使用一段時間後，觸發時亮燈反應較慢，則有可能是起動器或日光燈老化的問題，更新起動器或日光燈即可

## 安裝高度說明感應範圍：(室溫在20°C時)

|      |      |    |      |      |
|------|------|----|------|------|
| 安裝高度 | 2.4M | 3M | 3.6M | 4.2M |
| 直徑距離 | 6M   | 8M | 10M  | 12M  |

## 接線說明：

- ◎ 紅色線：接AC(AC 110V 或 AC 220V)火線輸入
  - ◎ 白色線：接AC(AC 110V 或 AC 220V)地線及燈具其中一條線
  - ◎ 藍色線：接燈具另一條線
- (※要注意AC電源輸入電壓，與產品的電壓規格是否符合)


## 功能設定說明及注意事項：

### a. 亮燈時機設定：



- ◎ 24H: ON為 白/晚 觸發亮
  - ◎ M: ON為 約在7~5LUX(黃昏)觸發亮
  - ◎ N: ON為 約在5~3LUX(晚上)觸發亮
- 註：(上述三個指撥開關必須三選一，才不會造成常亮或不亮的問題)

### b. 亮燈時間設定：

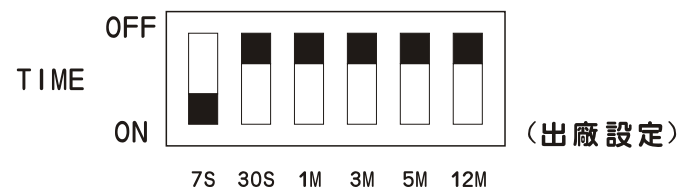


ON：是選擇該段的亮燈時間的位置；人員離開後才開始計時  
 註：(上述六個指撥開關必須六選一，才不會造成常亮或不亮的問題)

## 保固說明：

- ◎ 本產品保固一年，如因產品安裝錯誤或超過負載而導致故障、或意外災害及人為因素破壞、保固貼紙撕毀，則不在保固範圍內

## 安裝固定說明：

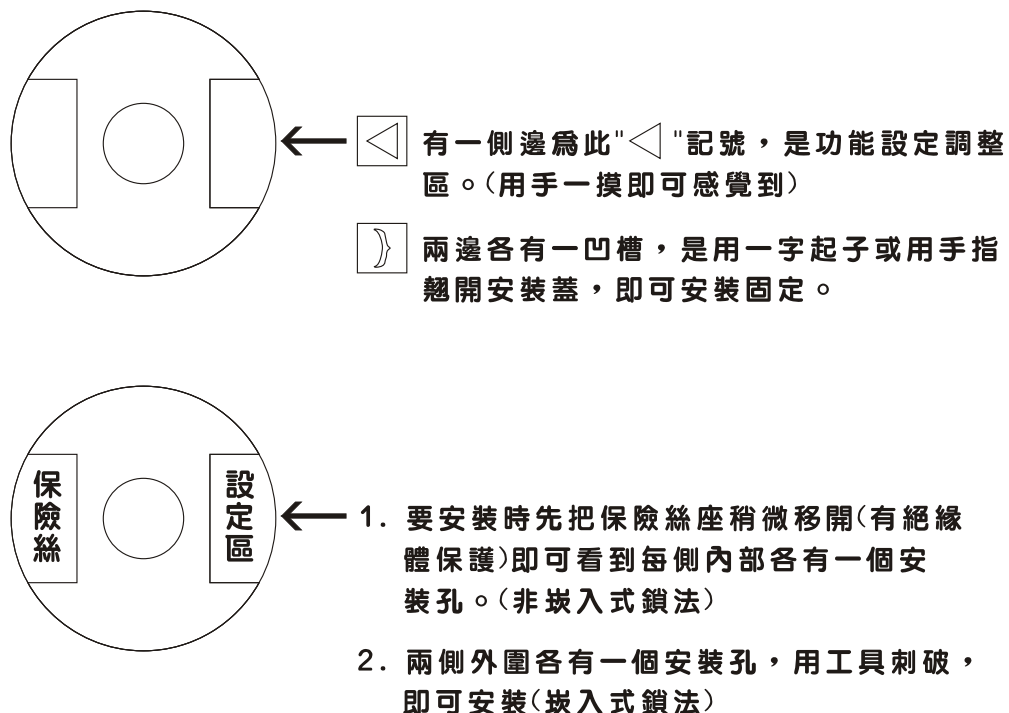

※ 安裝完畢後要進行測試時，先把二片安裝蓋蓋上，再步行測試。確認無誤之後，再依設定功能(功能設定說明及注意事項)選擇。

## 規格說明：

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| 品名   | 吸頂式紅外線自動感應開關                                       |
| 型號   | IR-IL360                                           |
| 使用電源 | AC110V或AC220V                                      |
| 安裝高度 | 2.4公尺~4.2公尺                                        |
| 感應直徑 | 6公尺~12公尺                                           |
| 最大負載 | 10A(烏絲燈)/4A瞬間電流(日光燈)                               |
| 溫機時間 | 30秒                                                |
| 亮燈時機 | 24H/黃昏/晚上(三選一)                                     |
| 亮燈時間 | 7S/30S/1M/3M/5M/12M(六選一)                           |
| 保護裝置 | AC220V/10A保險絲5×20mm(易更換)                           |
| 操作溫度 | -20度到+50度                                          |
| 外觀尺寸 | 總直徑11.9cm/ 嵌入的直徑9.8cm<br>總厚度4.4cm(含鏡片)/ 嵌入後高為3.4cm |