




免接觸-外出感應開關 PTE-300 / PTE-500

產品特性 & 運用：

- 免接觸式外出感應
- 使用紅外線感應技術
- IP-55外出防護等級 / SUS 304 不鏽鋼面板
- 體貼使用者 (健康保護)：避免碰觸時被傳染病菌
- 感應距離：0.1 ~ 10 cm
- 適用於門、窗、外出裝置、自動控制裝置
- 高容量的乾接點 (3A 120VAC)
常開 / 常閉 / 一般暫態輸出
- 當待機中或接近時，產品指示燈之變化：
(1) 待機中：藍燈亮
(2) 當使用者接近在 10 cm 內：紅燈亮

產品包裝內容：



產品實體




螺絲


產品規格：

- 最大耐電流：3A 120VAC, DC30V
- 輸入電壓：DC 12V
- 簡單而清楚的操作圖示，無語言隔閡
- 操作溫度：-20°C ~ 55°C
- 產品壽命：一百萬次
- 超耐用不鏽鋼面板
- 產品尺寸：115 (H)x70 (W)x29 (D) mm
- 產品重量：85g


產品尺寸 & 零件介紹：

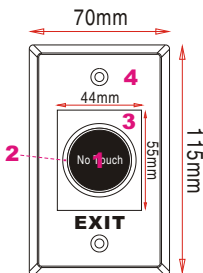

前視圖






側視圖



後視圖


1. 透鏡：黑色
2. 通電時指示燈顏色：藍色
3. 透鏡鏡座顏色：銀色
(與不鏽鋼面板同色)
4. 不鏽鋼面板：銀色
(具SUS 304不鏽鋼材質)
5. 接線端子台：
PTE-300: 5 blocks (1c relay)
PTE-500: 8 blocks (2c relay)
6. 後蓋
7. 出線口為圓形橡膠圈

接線圖：

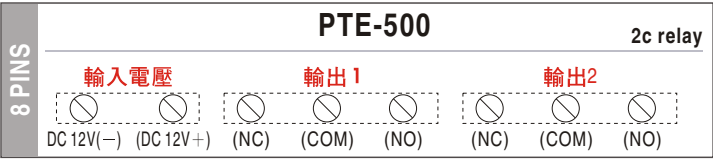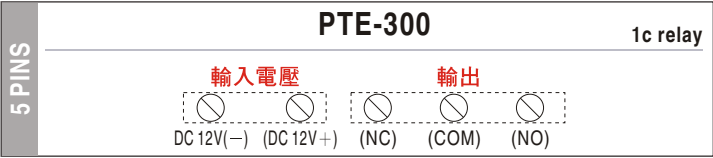


接線端子台


安裝示意：

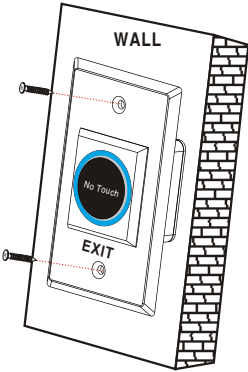

感應距離示意圖：

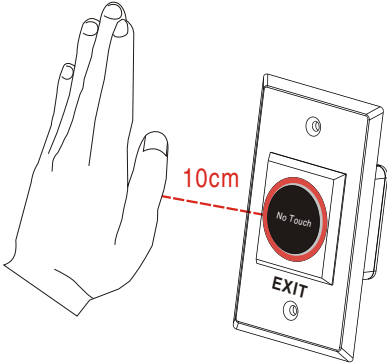

指示燈狀態說明：



A: 黑色 / PC 鏡片
B: 環狀指示燈

