

"長距離" 反射式 / 對照式紅外線感應器

特色：


- 反射式紅外線技術
- IP-66 防水保護 (含電纜頭)
- 高透光外殼，可防霧/露水/雨
- 圓形反射片直徑：82.1mm
- 工作電壓：AC/DC 12~250V
- 光束對焦時會有雙色指示燈顯示
- 內含防破壞裝置

應用：

- 伸縮鐵捲門
- 庭院大門
- 拉門
- 周圍保護
- 窗戶
- 陽台
- 庫房
- 停車場
- 自動控制



PB-1500




PB-3000


規格：

產品型號	PB-1500	PB-3000
類型	反射式	對照式
工作電壓	AC/DC 12 ~ 250V (無極性)	
發射光	紅外線 / 波長 940 nm	
紅外線擴散角度	5°	
接點容量	0.5A/120VAC (1A/30VDC)	
反應時間	10 msec	
暫態延遲時間	100 msec	
感應距離	15公尺	30公尺
指示燈狀態	紅燈亮：待機 / 無訊號 紅綠燈閃：對焦訊號不強(重調位置對焦) 綠燈亮：對焦OK	
附加功能	反破壞開關	
接線方式	端子座 / 纜頭出線(防水)	
外殼材質	PC	
防水等級	IP-66	
溫度	-25°C ~ 60 °C	
尺寸	122 (L) × 61 (W) × 62 (D) mm	

尺寸：





單位：mm





接線圖：

零件說明：

PB-1500

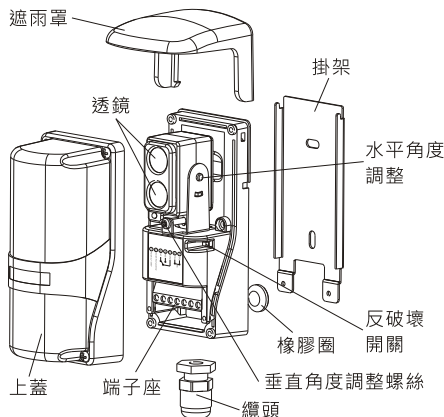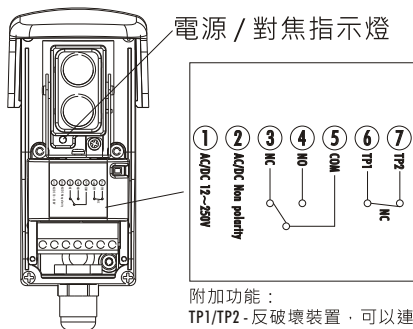


PB-3000

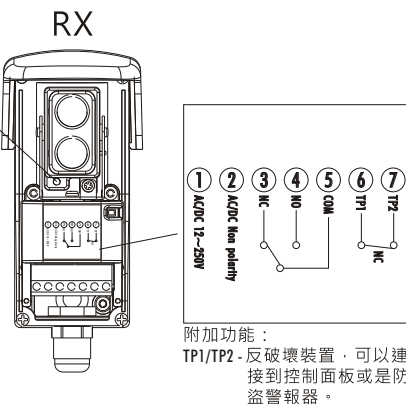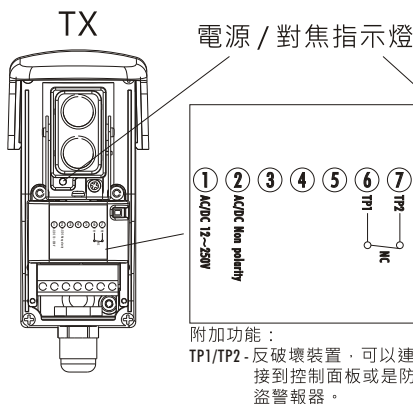


底殼破孔&安裝纜頭及接線：

1) 使用工具將底殼破孔




請利用一字起子配合榔頭敲擊底殼纜頭出線圓孔的上緣 **A**，接著將纜頭裝進孔內

2) 纜頭安裝



將固定頭插入孔內，螺帽從底殼內部以順時針方式鎖緊固定頭來完成接合

3) 線材接線&鎖緊纜頭



- 將線材從纜頭穿進去
- 依接線圖將蕊線分別接到端子台上
- 使用把手以順時針方向將纜頭鎖好(鎖緊才能密封)