

紅綠燈柱


TL-6300 / TL-6300A

功能說明

- 1.輸入電源：DC12V
- 2.燈板尺寸：256×100×2 mm，共4片
- 3.燈柱材質：採用2.0mm鍍鋅鋼板，外表黑色烤漆
- 4.燈柱尺寸：TL-6300→1200×110×110 mm
TL-6300A→310×110×110 mm
- 5.外型美觀大方、配線簡便、模組化設計，維修方便
- 6.均採高亮度超廣角LED燈板，4片燈板組合成360度視角
- 7.比起傳統燈泡，有較低的耗電流，總消耗約2.5A
- 8.燈罩採霧面設計，柔和不刺眼



燈板背面

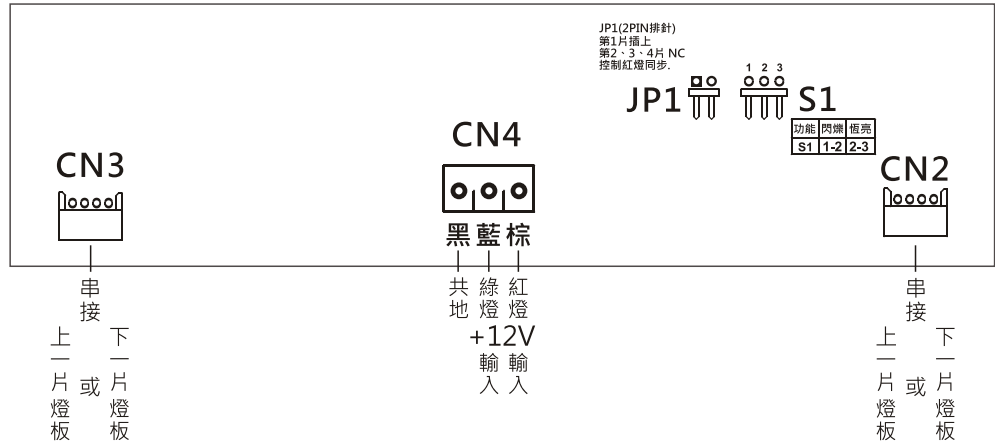

JP1 2PIN排針

第1片燈板	插上 Jumper	控制紅燈同步
第2片燈板	拔掉 Jumper	
第3片燈板	拔掉 Jumper	
第4片燈板	拔掉 Jumper	


備註：燈板最多可串接4片

S1 功能選擇

閃爍	恆亮
1-2	2-3



備註 當串接多片燈板時，由第1片燈板來設定S1功能，其餘第2~4片 S1 無作用

接線說明

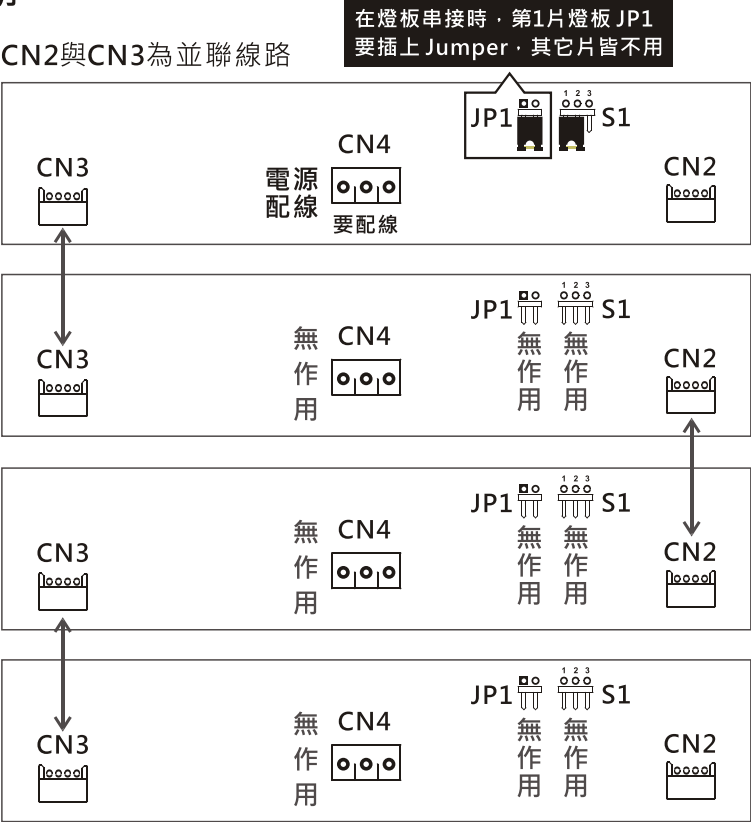

尺寸圖 (mm)

TL-6300

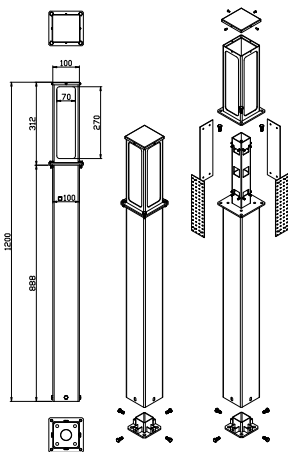

TL-6300A

