


對講系列

1:5 對講門口機

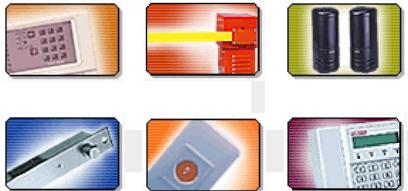

MS-D01 規格表

| | |
|------|---|
| 工作電壓 | DC 13V~18V |
| 語言模式 | 雙向免持對講，門口機有VR旋鈕可做對講通話音量調整 |
| 操作時間 | 對講通話啟動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線 |
| 鈴聲方式 | 和絃鈴聲呼叫室內機，啟動震鈴聲30秒後自動切斷 |
| 面板按鍵 | 具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、面板按鍵文字採雷射雕刻 |
| 外殼材質 | 採用難燃ABS樹脂材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體功學 |
| 模組設計 | 模組化及規格化設計、施工快速、維護容易 |
| 呼叫方式 | 可全區呼叫與分樓層呼叫，呼叫室內機時，呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲，與室內機具雙向通話功能 |
| 狀態指示 | 具電源指示、呼叫指示功能 |
| 安裝方式 | 為壁掛式，採單聯盒 |
| 外觀尺寸 | 80(W)×180(H)×30(D)mm |

