
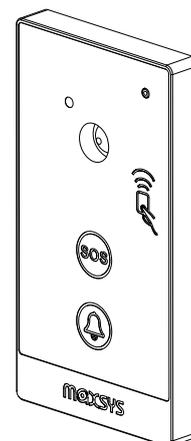



對講系列

(IP)公共觸控式

玄關影視對講感應門口機

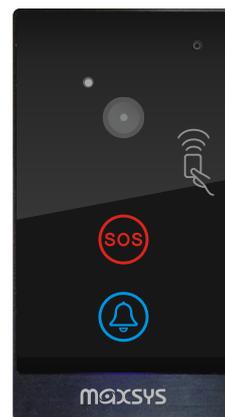

MS-H65V-R 規格表	
電源電壓	DC9V~16V 直流變壓器 (非使用PoE狀態)
對話模式	為觸控按鈕, 可雙向免持對講、影像對講
SIP SERVER	可支援遠端設備(含手機)呼叫門口機來電自動通話
網路對講	支援 SIP V2(RFC3261), DTMF(RFC2833)
裝置狀態	手機可遠端監控裝置目前狀況並進行設定調整
操作時間	對講通話啟動為2分鐘, 2分鐘後自動切斷, 避免佔線可通話開鎖
呼叫方式	呼叫室內機時, 呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲
外殼材質	鋼化玻璃面板, 金屬機身陽極處理, ABS底座
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
感應設定	具感應讀卡防盜設定, 可作為居家防盜主機使用
功能特性	具設備防拆功能 具警報接點可外接警報喇叭
鏡頭	120度廣角/百萬畫素/鏡頭上下角度可調整 LED照明輔助
感應卡型式	Mifare, 可支援 MIFARE Mini, MIFARE 1K/4K MIFARE Ultralight, MIFARE DESFire EV1 and MIFARE Plus 等協定, 可讀取符合上述格式之磁卡, 悠遊卡, 一卡通, 支援並安裝NFC SIM卡之 NFC手機
卡片資料辨識	32碼(32 Bits) 防拷感應卡 / 13.5MK Hz
卡片讀取距離	2-3cm(視卡片型式及環境而定)
外觀尺寸	150(L)×80(W)×26.8(D)mm



※※支援 Mifare 卡片學習功能(上限58張), 增加卡×2、刪除卡×2
安裝方式為埋入式, 採單聯盒