

影像分配放大模組 MS-C08-A/B


版本說明

(1)A版本：阻抗75歐姆版本，施工使用

5C2V/RG59 Cable線材

(2)B版本：阻抗100歐姆版本，施工使用

CAT-5e對絞網路線線材

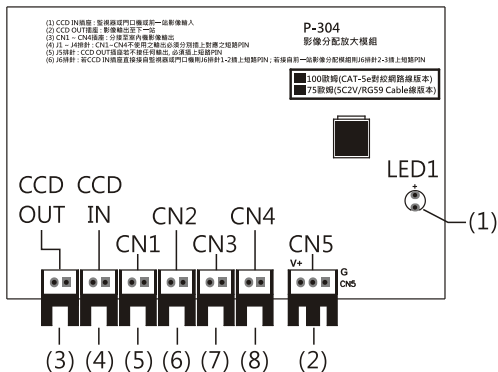

機構 / 電氣規格

(1) 尺寸：115(W)×70(H)×31(D)mm (2) 操作電壓：DC 12V~15V

(3) 操作電流：≤130mA@DC 12V

基本功能介紹

(1) 電源指示燈(LED1)：綠燈，電源通電指示

(2) DC電源插座(CN5)：紅+ 黑-；DC 12~15V

(3) 影像輸出埠(CCD OUT)：輸出至下一站影像模組

(4) 影像輸入埠(CCD IN)：接受來自監視器/門口機/前一站影像模組的影像訊號

(5) 影像輸出埠(CN1)：輸出至室內機或LCD Panel

(6) 影像輸出埠(CN2)：輸出至室內機或LCD Panel

(7) 影像輸出埠(CN3)：輸出至室內機或LCD Panel

(8) 影像輸出埠(CN4)：輸出至室內機或LCD Panel

接線說明

