


影像分配放大模組

MS-C08

機構 / 電氣規格

- (1) 尺寸：115(W)×70(H)×31(D)mm
- (2) 操作電壓：DC 12V~15V
- (3) 操作電流：≤130mA@DC 12V

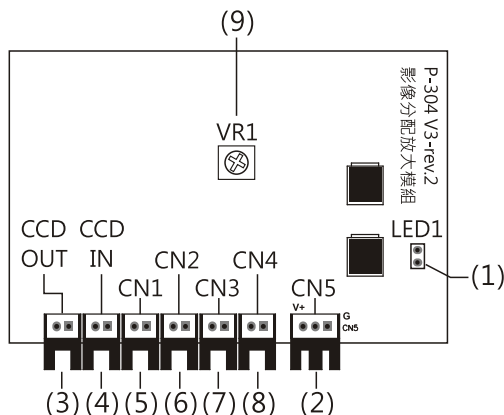

基本功能介紹

- (1) 電源指示燈(LED1)：綠燈，電源通電指示
- (2) DC電源插座(CN5)：紅+ 黑- ；DC 12~15V
- (3) 影像輸出埠(CCD OUT)：輸出至下一站影像模組
- (4) 影像輸入埠(CCD IN)：接受來自監視器/門口機/前一站影像模組的影像訊號
- (5) 影像輸出埠(CN1)：輸出至室內機或LCD Panel
- (6) 影像輸出埠(CN2)：輸出至室內機或LCD Panel
- (7) 影像輸出埠(CN3)：輸出至室內機或LCD Panel
- (8) 影像輸出埠(CN4)：輸出至室內機或LCD Panel
- (9) 影像輸出埠(CCD OUT)之訊號強度調整(VR1)：順時針漸大，逆時針漸小

接線說明

