

影像分配器


MS-C08A

機構 / 電氣規格

- (1) 尺寸：102(W)×155(H)×30(D)mm
- (2) 操作電壓：DC12V~15V
- (3) 操作電流：≤130mA@DC 12V

基本功能介紹

- (1) 電源指示燈(LED1)：綠燈，電源通電指示
- (2) DC電源輸入(CN1)：紅+ 黑- ；DC12V~15V
- (3) AHD影像輸入埠(CCD IN)：接受來自監視器/門口機/前一站影像模組AHD影像訊號
- (4) AHD影像輸出埠(CCD OUT)：輸出至下一站影像模組
- (5) AHD影像輸出埠(CH1)：輸出至室內機或LCD Panel
- (6) AHD影像輸出埠(CH2)：輸出至室內機或LCD Panel
- (7) AHD影像輸出埠(CH3)：輸出至室內機或LCD Panel
- (8) AHD影像輸出埠(CH4)：輸出至室內機或LCD Panel
- (9) AHD影像輸出埠(CCD OUT)之訊號強度調整(VR0)：順時針漸大，逆時針漸小
- (10) AHD影像輸出埠(CH1)之訊號強度調整(VR1)：順時針漸大，逆時針漸小
- (11) AHD影像輸出埠(CH2)之訊號強度調整(VR2)：順時針漸大，逆時針漸小
- (12) AHD影像輸出埠(CH3)之訊號強度調整(VR3)：順時針漸大，逆時針漸小
- (13) AHD影像輸出埠(CH4)之訊號強度調整(VR4)：順時針漸大，逆時針漸小

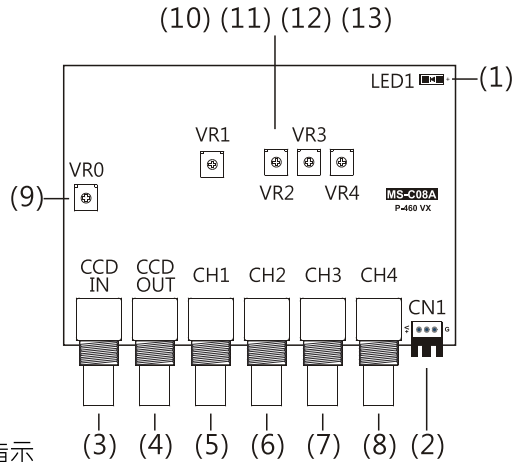

接線說明

