


幹線影像分配放大模組

MS-C23

機構 / 電氣規格

- (1) 尺寸：115(W)×70(H)×31(D)mm
- (2) 操作電壓：DC 12V~15V
- (3) 操作電流：≤130mA@DC 12V

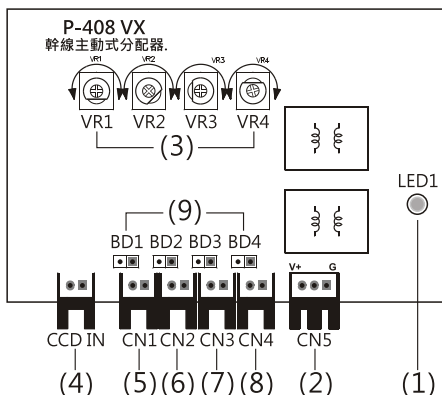

基本功能介紹

- (1) 電源指示燈(LED1)：綠燈，電源通電指示
- (2) DC電源插座(CN5)：紅+ 黑-；DC 12~15V
- (3) VR旋鈕(VR1~VR4)：調整CN1~CN4通道的輸出增益(補償線損)
VR順時針增益變大，VR逆時針增益變小
- (4) 影像輸入埠(CCD IN)：接受來自監視器/門口機/管理室的影像訊號
- (5) 影像輸出埠(CN1)：輸出至區域幹線與DVR等，施工使用5C2V線材
- (6) 影像輸出埠(CN2)：輸出至區域幹線與DVR等，施工使用5C2V線材
- (7) 影像輸出埠(CN3)：輸出至區域幹線與DVR等，施工使用5C2V線材
- (8) 影像輸出埠(CN4)：輸出至區域幹線與DVR等，施工使用5C2V線材
- (9) Jumper短路PIN(BD1~BD4)：若CN1~CN4通道未使用，需插上短路PIN

接線說明

