

單鍵門口機 (平面式)

MS-D03-B1

功能說明：

(1)隱藏式麥克風：對講聲音輸入

(2)電源/通話/呼叫指示燈：

- 藍燈恆亮-電源狀態
- 閃爍紫燈-呼叫狀態
- 紫燈恆亮-通話狀態

(3)全呼鍵：通話呼叫所有樓層室內機

(4)出線孔

(5)喇叭輸出：對講音樂聲音輸出


(6)音樂/語音音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量

(音量範圍1~10，預設值→10)

(7)對講/嗶聲音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量

(音量範圍1~10，預設值→10)

(8)鋁合金上蓋固定螺絲孔

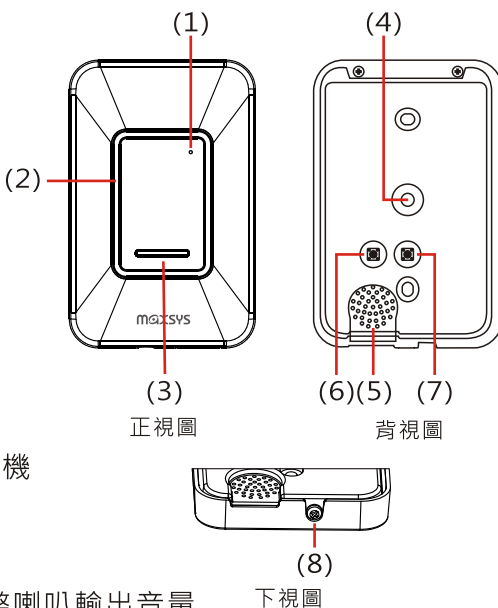

通話/呼叫操作：

1. 全呼叫所有樓層對講室內機，將播放音樂且紫燈閃爍

2. 室內有人接聽時，將停止播放音樂且紫燈恆亮，進入通話狀態，
可開始通話2分鐘

3. 通話完畢後須由室內對講機掛斷才可結束通話，結束通話後門口機
恢復成待機狀態

4. 呼叫樓層不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止
播放音樂，恢復待機

接線說明：

紅	藍	綠	橙	黃	黑
V+	T	R	A	B	G
電 源	"T" 聲 音 訊 號 線	"R" 聲 音 訊 號 線	RS-485 "A" 數 位 傳 輸 線	RS-485 "B" 數 位 傳 輸 線	地 線
DC +15V					

注意事項：

當安裝完畢後，一定要將背面的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障 (見下圖)

