


單鍵門口機(平面式)

MS-D03-R-1

接線說明：

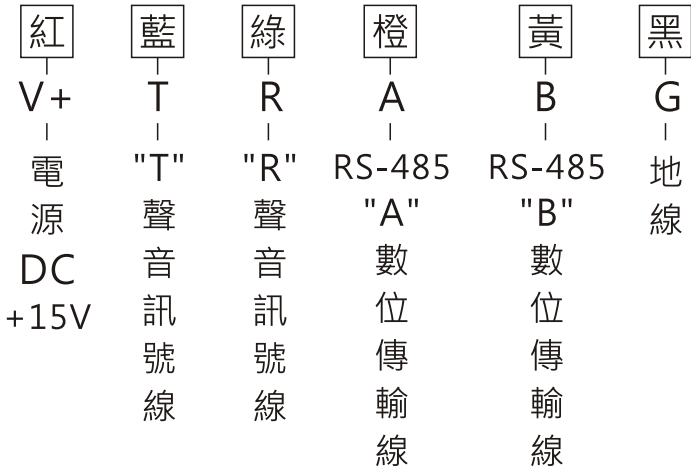

注意事項：

- 1. 當安裝完畢後，一定要將背面的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障 (見下圖)
- 2. 感應卡片動作時，紅藍燈閃爍一次，且蜂鳴器發出一短音，代表感應成功
- 3. 感應卡片動作時，紅藍燈閃爍一次，且語音提示錯誤，表示卡號錯誤，代表感應無效

