



總門口機

MS-H02V-A

接線說明：

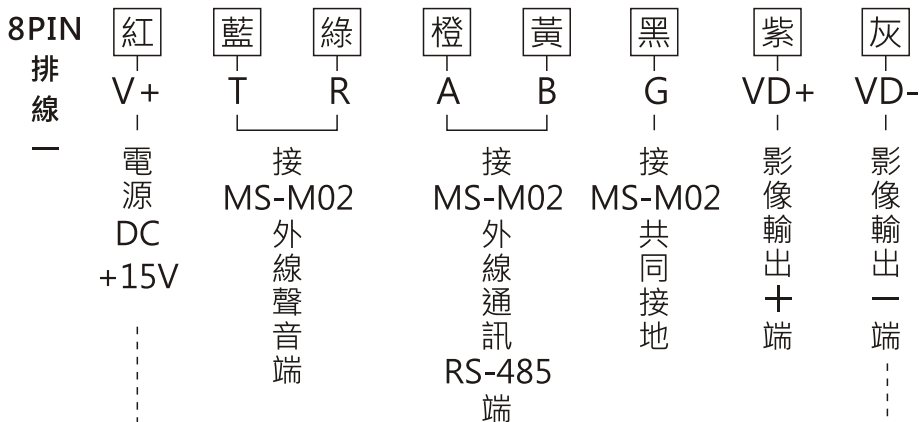

接管理室總機MS-M02的輸出OUT 7
(備註：若MS-M02沒有OUT 7，請併接到OUT 1)

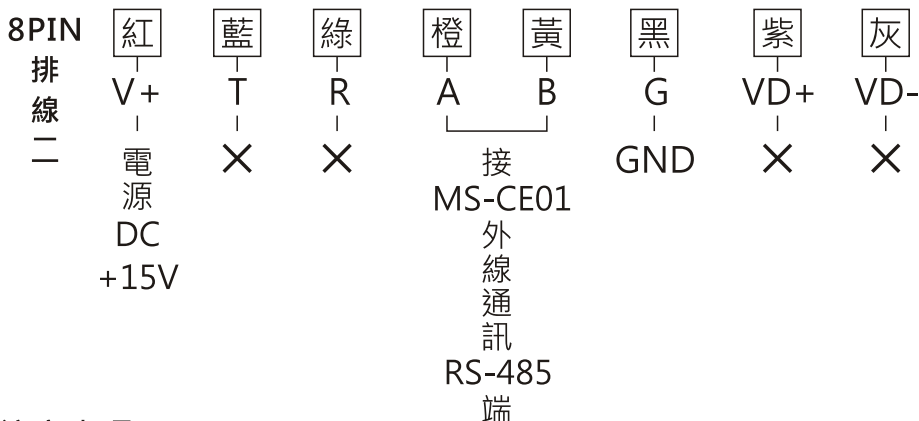

注意事項：

- 1.當安裝完畢後，一定要將底部的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障
- 2.感應卡片動作時蜂鳴器發出一短音，LED閃爍一次代表感應成功
- 3.感應卡片動作時蜂鳴器發出二短音，LED閃爍一次表示卡號錯誤，代表感應無效

