

maxsys


對講系列
影視對講防盜門禁門口機

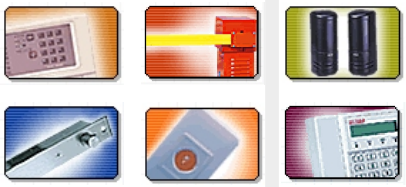

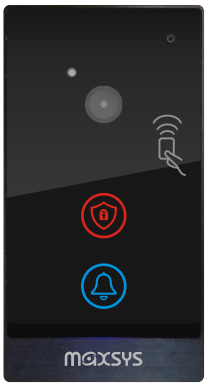

MS-D65V-CR　規格表	
電源電壓	DC9V~16V 直流變壓器（非使用PoE狀態）
對話模式	為觸控按鈕，可雙向免持對講、影像對講
SIP SERVER	可支援遠端設備(含手機)呼叫門口機來電自動通話
網路對講	支援 SIP V2(RFC3261)，DTMF(RFC2833)
裝置狀態	手機可遠端監控裝置目前狀況並進行設定調整
操作時間	對講通話啓動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線 可通話開鎖
呼叫方式	呼叫室內機時，呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲
外殼材質	鋼化玻璃面板，金屬機身陽極處理，ABS底座
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
感應設定	具感應讀卡防盜設定，可作為居家防盜主機使用
狀態指示	具電源指示、防盜設定/解除指示功能、語音提示 具防拆功能
防水等級	IP-55
鏡　　頭	120度廣角/百萬畫素/鏡頭上下角度可調整 LED照明輔助
感應卡型式	Mifare，可支援 MIFARE Mini, MIFARE 1K/4K MIFARE Ultralight, MIFARE DESFire EV1 and MIFARE Plus 等協定，可讀取符合上述格式之磁卡， 悠遊卡，一卡通，支援並安裝NFC SIM卡之 NFC手機
卡片資料辨識	32碼(32 Bits) 防拷感應卡 / 13.5MK Hz
卡片讀取距離	2-3cm(視卡片型式及環境而定)
外觀尺寸	150(L)×80(W)×26.8(D)mm

※※支援 Mifare 卡片學習功能(上限58張)，增加卡×2、刪除卡×2
安裝方式為埋入式，採單聯盒

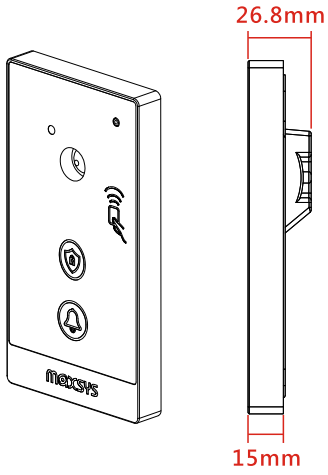

感應式防盜設定/解除信號控制為Data TCP/IP傳輸安全性高，不怕不法份子破壞。

係以卡片近接方式(非接觸式)讀取卡片資料來判知使用者身份並配合控制電鎖以管制人員進出，並且附有緊急求救DI點。