
maxsys

MS-03-CR

感應設定機



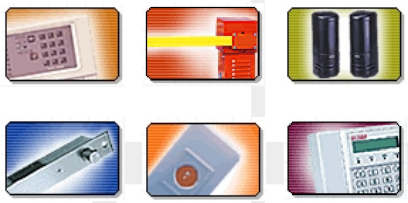

MS-03-CR 規格表	
電源電壓	DC 14V～18V
面板材質	具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、面板採ABS難燃材料，外加抗UV老化烤漆
外殼材質	採用鋁合金材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體功學
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
感應設定	具感應讀卡防盜設定，防盜設定燈配合使用。可作爲搭配居家防盜主機設定解除使用
狀態指示	具電源指示、防盜設定/解除、迴路異常指示功能
安裝方式	爲壁掛式，採直立式單聯標準盒
感應卡(IC晶片)	Mifare
卡片資料辨識	32碼(32 Bits) 防拷感應卡
讀卡頻率	13.5MK Hz
卡片讀取距離	3-5CM(視卡片型式及環境而定)
LED指示燈	兩組雙色：電源及讀卡接收指示燈
外觀尺寸	91(W) × 142(L) × 25(H) mm

※※單純讀卡，卡片容量爲60張