
MS-03-R

感應讀卡機



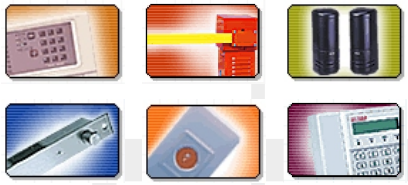

MS-03-R 規格表	
電源電壓	DC 14V～18V
面板材質	採用難燃ABS樹脂材質，外加抗UV老化烤漆處理
外殼材質	採金屬鋁合金材質
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
感應設定	具感應讀卡
狀態指示	具電源指示
安裝方式	爲壁掛式，採直立式單聯標準盒
感應卡(IC晶片)	Mifare
卡片資料辨識	32碼(32 Bits) 防拷感應卡
讀卡頻率	13.5MK Hz
卡片讀取距離	3-5CM(視卡片型式及環境而定)
LED指示燈	兩組雙色：電源及讀卡接收指示燈
外觀尺寸	91(W)×142(L)×25(H) mm

※※單純讀卡，卡片容量爲60張