
對講系列
1:5 對講門口機



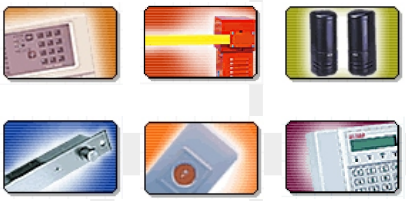

MS-D01-R 規格表	
工作電壓	DC 13V～18V
對話模式	雙向免持對講，門口機有VR旋鈕可做對講通話音量調整
操作時間	對講通話啓動爲2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線
鈴聲方式	和絃鈴聲呼叫室內機，啓動震鈴聲30秒後自動切斷
面板按鍵	具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、面板按鍵文字採雷射雕刻
外殼材質	採用難燃ABS樹脂材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體功學
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
呼叫方式	可全區呼叫與分樓層呼叫，呼叫室內機時，呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲，與室內機具雙向通話功能
LED指示燈	具電源指示
安裝方式	爲壁掛式，採單聯盒
外觀尺寸	80(W)x180(H)x30(D)mm