
maxsys

對講系列
1:5 影視對講感應門口機
(具門禁及防盜設定)



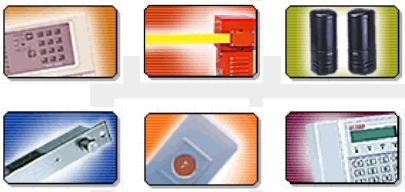

MS-D01V-CR 規格表	
工作電壓	DC 13V～18V
對話模式	雙向免持對講，門口機有VR旋鈕可做對講通話音量調整
攝影機	1/3"彩色CCD攝影機，鏡頭 F=3.6mm/F2.0，最低照度 0.8LUX /F2.0
解析度	EIA：510H×492V　CCIR：500H×582V
影像圖素	圖素251,000 Pixels
輔助光源	具夜視可見白光LED輔助配合攝影機，夜間無燈光時，訪客影像仍清晰可見
操作時間	對講通話啓動爲2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線
鈴聲方式	和絃鈴聲呼叫室內機，啓動震鈴聲30秒後自動切斷
面板按鍵	具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、面板按鍵文字採雷射雕刻
外殼材質	採用難燃ABS樹脂材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體功學
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
呼叫方式	可全區呼叫與分樓層呼叫，呼叫室內機時，呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲，與室內機具雙向通話功能
感應設定	具感應讀卡防盜設定或門禁管制開電鎖功能
LED指示燈	兩組雙色LED指示燈 具電源及讀卡(防盜設定/解除、增/刪卡)指示
安裝方式	爲壁掛式，採單聯盒
感應卡型式	Mifare
卡片資料辨識	32碼(32 Bits) 防拷感應卡
讀卡頻率	13.5MK Hz(Mifare)
卡片讀取距離	3-5CM(視卡片型式及環境而定)
外觀尺寸	80(W)x180(H)x30(D)mm

※單純讀卡，卡片數量：增加卡×1、刪除卡×1、子卡×58張，共60張卡片

※迴路異常燈需配合MS-103V-C/CA或MS-105V-C/CA系列之滑蓋室內機使用

感應式防盜及門禁信號控制爲數位傳輸安全性高，係以卡片近接方式(非接觸式)讀取卡片資料來判知使用者身份並配合控制電鎖以管制人員進出

本機另具備可設定/解除之防盜監視迴路指示，可作爲居家防盜主機使用