


maxsys

對講系列（支援AHD影像格式）

7吋觸控對講保全室內機(大樓型)

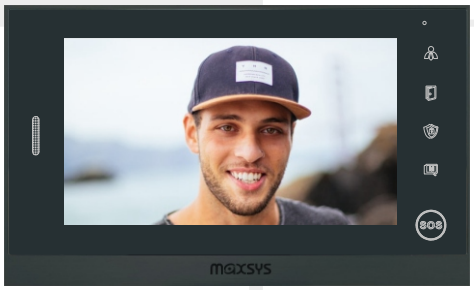

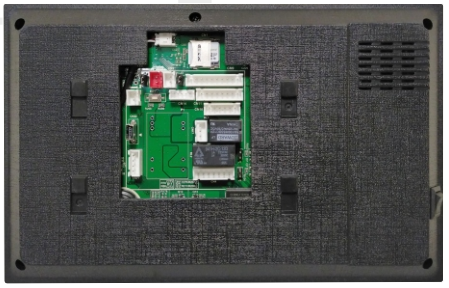



MS-I16V-C 規格表	
電源電壓	DC13V~18V
通話模式	雙向免持對講，室內機有數位音量鍵可做對講音量與通話音量調整
螢幕顯示	7吋觸控液晶螢幕，可依現場感測手動調整亮度、飽和度、對比
監看模式	可選擇模式0~模式3，影像開啓時間累計2分鐘
錄影功能	具門口機對講、影音錄影；錄影時間可設定爲10/30/60/90秒，錄影存到SD Card中
錄影提示	當住家門口機(MS-D01~D03、MS-D05)響鈴30秒後，無人接通時，則螢幕顯示通知視窗Card中
記憶功能	主機已內含SD Card插槽，可擴充到128G
操作時間	影像與對講通話啓動爲2分鐘，2分鐘後自動切斷
鈴聲方式	門口機及室內機鈴聲依不同和絃鈴聲來分辨呼叫來源，震鈴聲30秒
通話機能	可與公共門廳(MS-H01、MS-H02)、對講管理總機(MS-M09)、住家門口機(MS-D01~D03、MS-D05)通話
對講狀態	電源、監視、開鎖、通話／呼叫有畫面提示
呼叫方式	具呼叫對講管理總機時鈴聲，與玄關子機、公共門廳、對講管理總機具雙向通話功能
留言燈號	螢幕顯示訊息顯示
緊急按鈕	緊急鍵，需記憶功能
設定方式	採用密碼數字來作防盜主機設定解除，密碼自訂，最大可設12位碼，此設定解除需與週邊保全主機動作同步
警報時間	緊急警報時間(1~255秒)
電子公告	依全體住戶公告爲主(須配合電子公告軟體系統使用)
輸出接點	綜合警報接點、LED設定指示燈、外控鎖可選擇ON/OFF及PUSH型、來客報知與門鈴功能
信件通知	由管理總機輸入住戶編號來通知住戶信件信號，須搭配(MS-M09)
安裝方式	壁掛式
表面工藝	倒角、噴砂、拉絲
產品材質	鋁合金面板、鋼化玻璃、ABS底殼
產品顏色	髮絲銀、尊爵黑
外型尺寸	217(W)×138(L)×20(H) mm



髮絲銀




尊爵黑



待機畫面



首頁

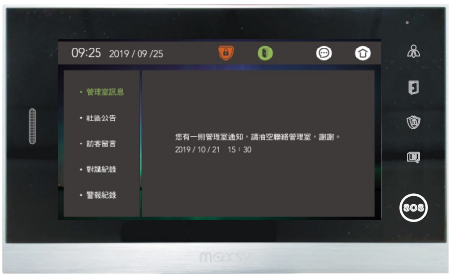

訊息留言



防區警報



系統設定



密碼解除