maxsys


門口機系列

傳統式8戶公共玄關門口機(含門禁)





MS-H02-R

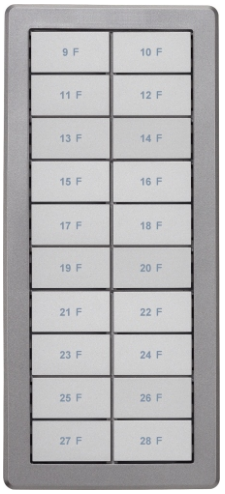

MS-H03
擴充板

MS-H02-R 規格	
電源電壓	主動式設計，DC-13～18V
操作時間	2分鐘後自動切斷通話
呼叫及音樂	呼叫住戶時樓層按鍵面板燈閃爍及播放和絃音樂
感應設定	具感應讀卡門禁管制開電鎖功能
感應卡型式	Mifare
卡片資料辨識	32碼(32 Bits) 防拷感應卡
讀卡頻率	13.5MK Hz(Mifare)
卡片讀取距離	3-5CM(視卡片型式及環境而定)
語音模式	雙向免持對講
戶數容量	8戶／28戶、48戶(需加擴充板)
安裝方式	超薄壁掛式
預埋尺寸	採用單聯盒
外殼材質	採用ABS材質，外加抗UV老化烤漆處理，具防水功能
外觀尺寸	80(W)×180(H)×30(D)mm

感應式門禁信號控制爲數位傳輸安全性高，係以卡片近接方式(非接觸式)讀取卡片資料來判知使用者身份並配合控制電鎖以管制人員進出

訪客根據住戶銘牌按下該住戶之"呼叫"鍵後，會有門鈴聲傳出，表示已接通，若無門鈴聲，表示室內機故障

通話時間爲2分鐘，若通話超過2分鐘，本系統會自動切斷通話，若要繼續通話請重新按下"呼叫"鍵即可再延長2分鐘

MS-H02-R 特性

- ◎ 傳統直按式按鍵、數位佈線、系統穩定，不會一戶短路故障而造成全系統當機
- ◎ 模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
- ◎ 按鍵具有藍色LED背光顯示
- ◎ 呼叫住戶室內機面板樓層燈會閃爍顯示與室內機對講機具雙向通話功能
- ◎ 本機配合不同按鍵擴充板可自由擴充戶數
- ◎ 外殼材質：採用ABS材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進，更能提升住宅高雅形象
- ◎ 具美觀外形、面板按鍵文字採雷射雕刻，整體防水處理
- ◎ 通話時間2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線