

對講系列
1：4對講介面器

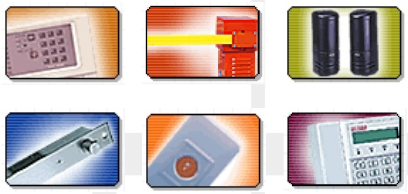

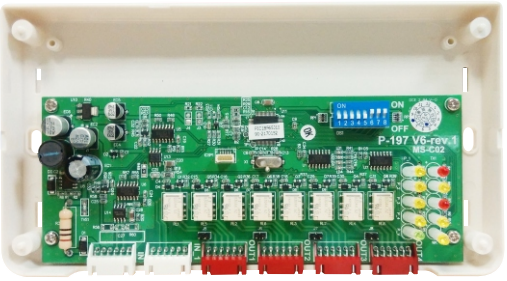

MS-C02V 規格表	
電源電壓	DC 13V～15V
狀態指示	具LED燈指示電源及傳送、接收指示燈狀況顯示
單元門號	以指撥開關設定單元門號
通訊種類	抗雜訊數位雙向傳輸設計，RS-485通訊數位脈衝傳輸速率
隔離信號	可完全區隔用戶裝修造成局線短路，進而影響幹線通訊問題
設置方式	固定於幹線箱內，介面接點須爲插入式端子盤
線路設計	省電型電路設計，作爲短路安全保護用
控制戶數	一只界面卡控制4戶
安裝方式	壁掛式
外型尺寸	190(W)×100(H)×35(D)mm