MAXSYS

對講系列
對講電話控制器(含外出轉接)





配合MAXSYS免持聽筒室內機影視對講機保全系統搭配使用，整合對講系統及電話系統之技術將兩個系統連在一起

MS-C07-1 規格表	
電源電壓	AC24V
外觀材質	鐵製品
信號接線	對講機系統線、電話內(外)線
周圍溫度	-5℃ ~ 44℃
操作時間	2分鐘後自動切掉
安裝方式	固定於控制箱，壁掛式
外型尺寸	190(W)×104(H)×70(D)mm

功能特點

對講呼叫：當訪客或警衛呼叫，對講機及電話機皆會響鈴，接聽後停止響鈴，免持式對講並以室內機進行通話對講，也可使用電話機與訪客通話並執行開門動作

電話對講：使用電話機與訪客或管理員通話時，對講可對講、開門、亦可呼叫管理室，若於對講系統通話中，遇有外線電話來電時，會有佔線插撥提示聲

外出轉接：當電信外線是搭接市話局線，遇有門口機訪客呼叫，對講系統可連線自動撥號至預設之電話號碼(行動電話、室內電話或交換機分機)
當電信外線是搭接交換機外線，遇有緊急門口機呼叫，緊急對講機可連線自動撥號至交換總機

轉接時間：撥通後，如未主動關閉，接通時間以2分鐘爲限，若響鈴45秒未接聽，則停止轉接

號碼設定：可預設1組電話號碼(行動電話、室內電話或交換機分機)，可輸入24碼，可撥國內外電話、行動電話

信號接線：具電話及外線接線端，可接至任何廠牌之家用電話或交換機系統

操作時間：門口機與對講通話啓動爲2分鐘後會自動掛斷，避免佔線

警報觸發：會觸發警報響聲45秒，並傳送防區1~4、緊急、火警、瓦斯警報訊號到總機(此功能需搭配保全主機)


影像模式選擇：可選擇啓動內線、外線影像

架構圖

應用一：（標準市內話機）



應用二：（交換機系列）

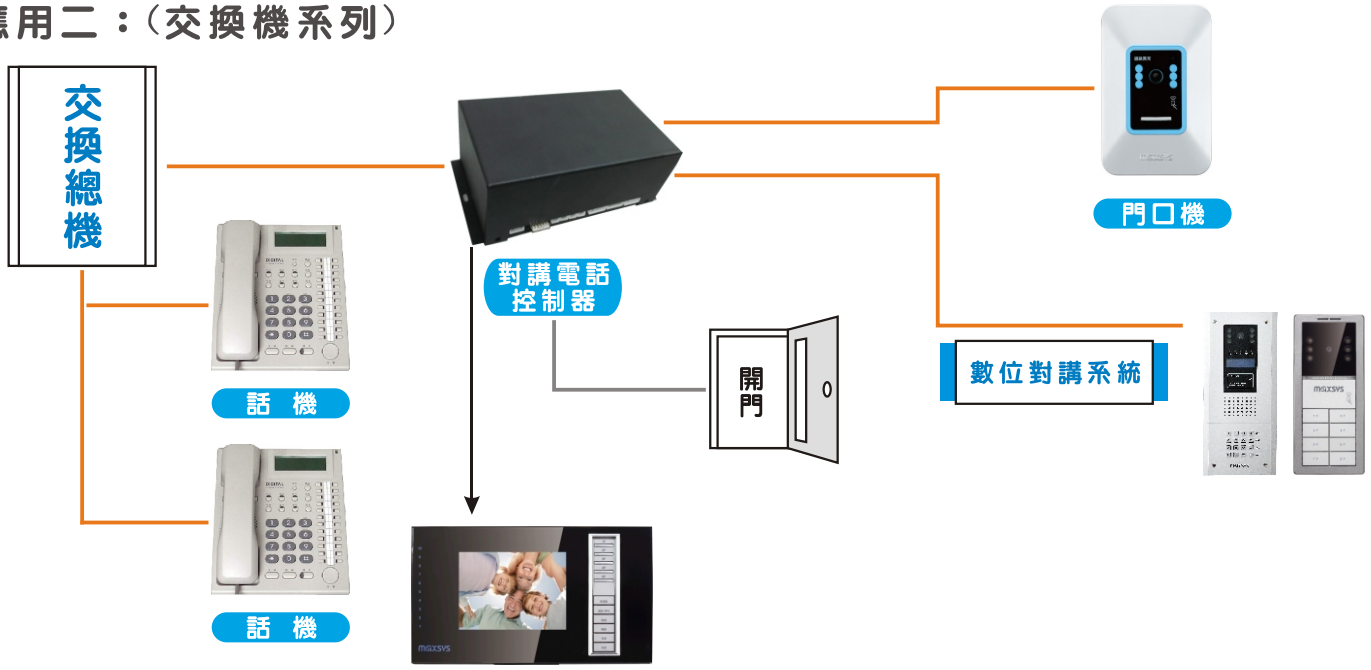

應用三：（無線網路）

